APM PRO 200

사용자 매뉴얼



aram HUVIS

내용

구성요소 3

H/W 부분

각 부분의 명칭 4

전원 온/오프 5

시스템 설정

날짜 및 시간 6

Wi-Fi 7

어플리케이션

설정 8

고객관리 9

렌즈의 탈착/장착 두피진단 (APM PRO-202 렌즈) 10

탈모 유형 11

두피 상태 12

모발 밀도 13

각질량 14

혈관 노출 15

렌즈의 탈착/장착 모발진단 (APM PRO-203 렌즈) 16

모발 두께 17

모공 상태 18

렌즈의 탈착/장착 모발진단 (APM PRO-204 렌즈) 19

모발 손상도 20

종합결과 21

이메일 22

미러링 23

화면보기 25

보증서 26

구성요소

총 3 렌즈



두피 렌즈
(APM PRO-202)



모발 렌즈
(APM PRO-203)



모발 렌즈
(APM PRO-204)

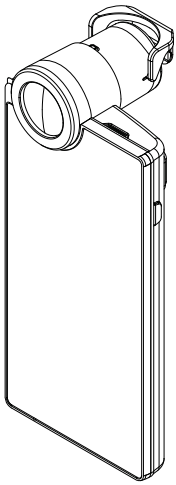

본체와 렌즈
(APM PRO 200)

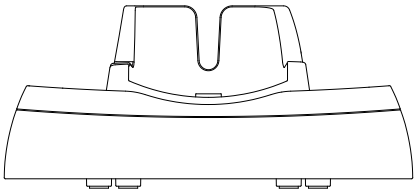

충전 겸용 거치대



클리닝 패브릭



충전기



매뉴얼



USB 케이블



에어블로워

각 부분의 명칭

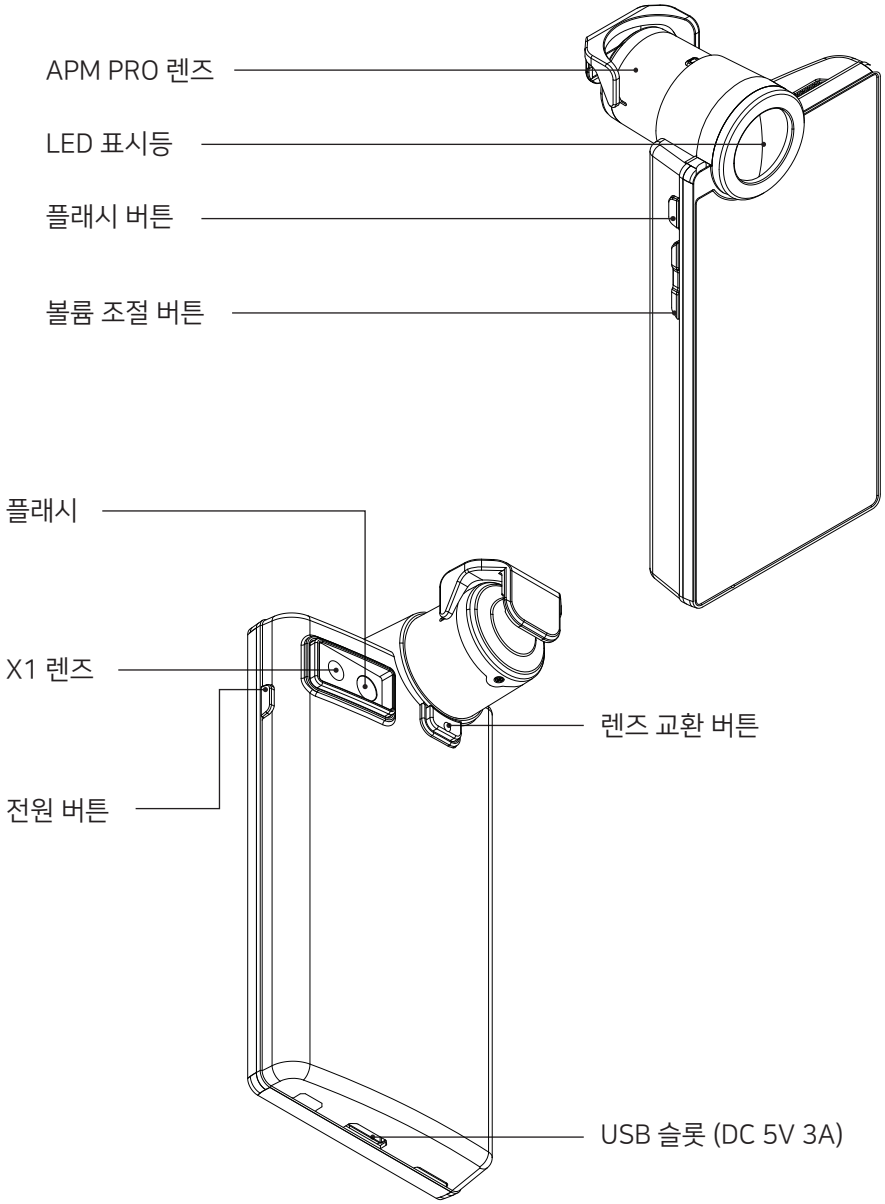
APM PRO 렌즈
LED 표시등
플래시 버튼
볼륨 조절 버튼
플래시
X1 렌즈
렌즈 교환 버튼
전원 버튼
USB 슬롯 (DC 5V 3A)

전원 온/오프

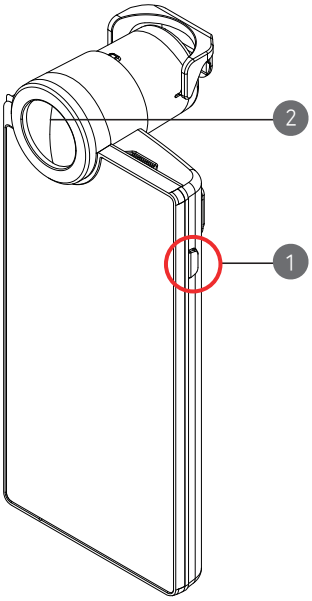

기기 전원 켤 때

1. 전원 버튼을 길게 눌러주세요.
2. 상단의 LED가 켜지면
   전원버튼에서 손을 떼세요.

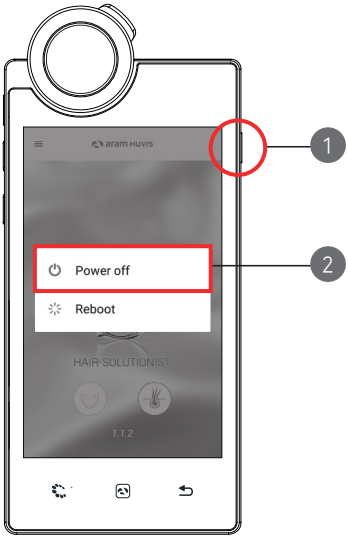

기기 전원 끌 때

1. 전원 버튼을 길게 눌러주세요.
2. 종료를 터치해주세요.

날짜 및 시간



1 버튼을 터치하세요.

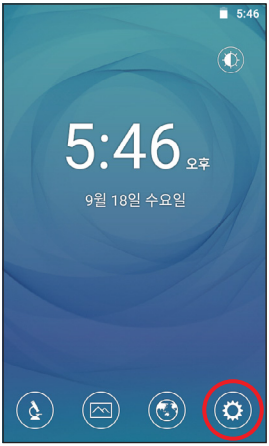

2 버튼을 터치하세요.

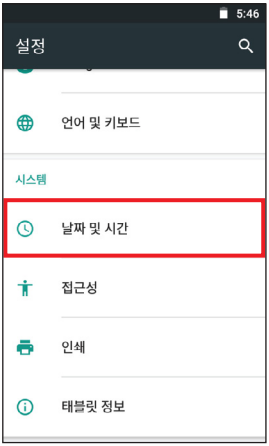

3 "날짜 및 시간" 메뉴를 터치하세요.

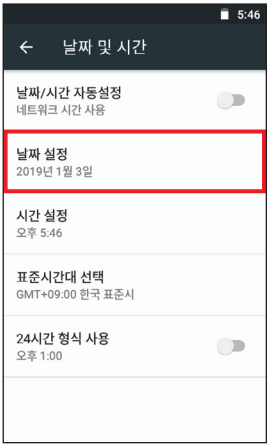

4 "날짜 설정"
메뉴를 터치하세요.



5 날짜를 변경하고 "확인"
버튼을 터치합니다.



6 설정이 올바르게
적용되었는지 확인하십시오.

Wi-Fi

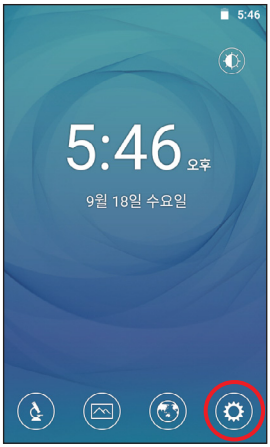

1 ⚙ 버튼을 터치하세요.

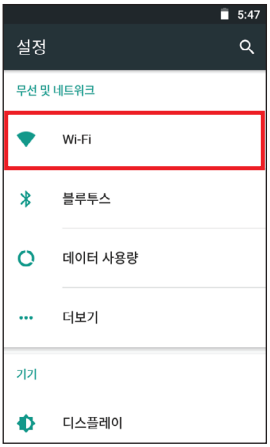

2 "Wi-Fi" 메뉴를 터치하세요.



3 오른쪽 상단의 Wi-Fi 스위치를 켭니다.

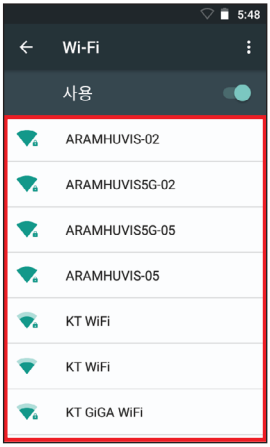

4 Wi-Fi 목록이 나타납니다.

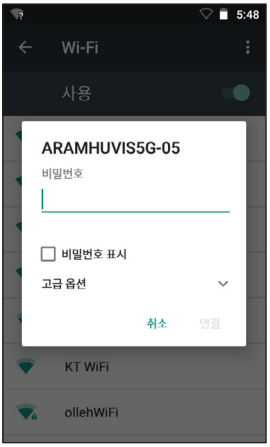

5 목록에서 사용 가능한 Wi-Fi 연결을 선택합니다.

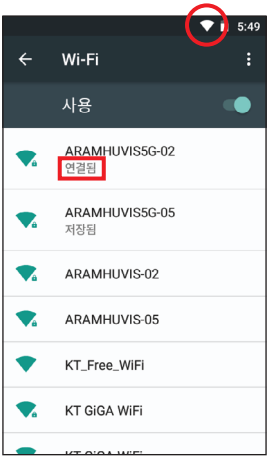

6 장치가 Wi-Fi에 연결될 때까지 기다리십시오.

설정



1 ≡ 버튼을 터치하세요.

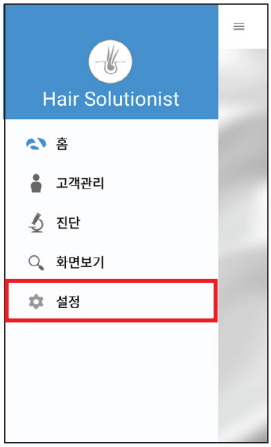

2 "설정"을 선택합니다.

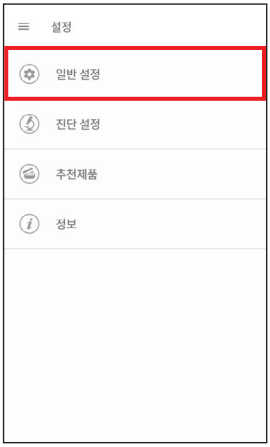

3 "일반 설정"을 선택합니다.

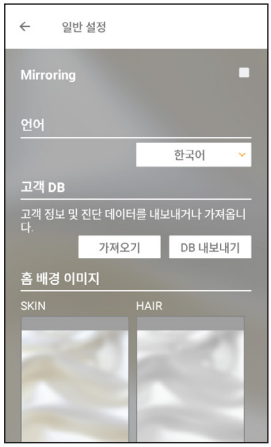

4 언어, 버전, CRM 데이터 가져오기, 내보내기, 배경 설정을 할 수 있습니다.

고객관리

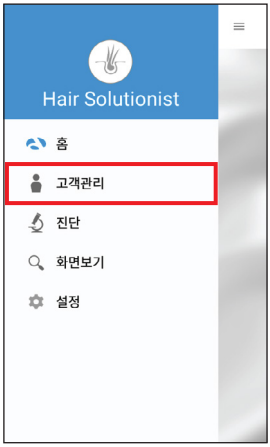

1 "고객관리"메뉴를 터치하세요.



2 새 고객을 등록하려면 오른쪽 상단의 "+" 버튼을 터치하세요.

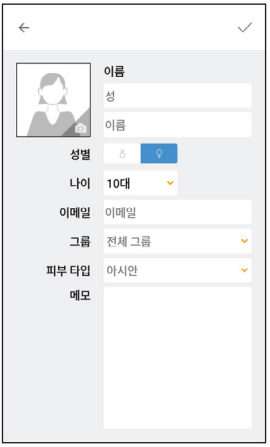

3 정보를 입력하십시오.

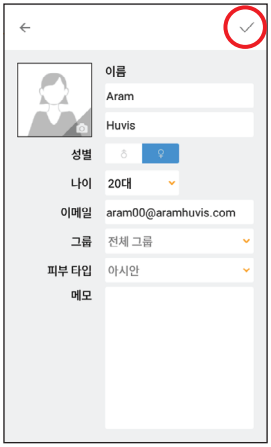

4 모든 정보를 등록한 후 ✓ 버튼을 터치합니다.

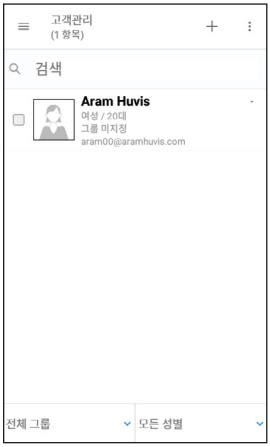

5 목록에 사용자의 프로필이 생성되면 사용자 프로필을 눌러 진단을 시작합니다.

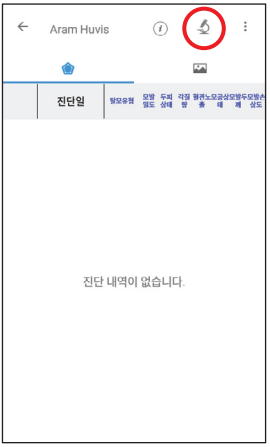

6 버튼을 터치하여 진단을 시작합니다.

렌즈의 탈착 APM PRO-202

❶ 렌즈 아래에 있는
렌즈 교환 버튼을 누릅니다

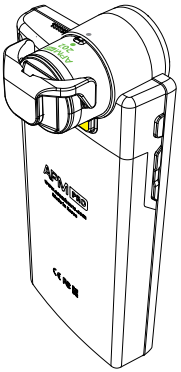



두피 렌즈
(APM PRO-202)

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채
렌즈를 앞으로 당겨 탈착합니다.

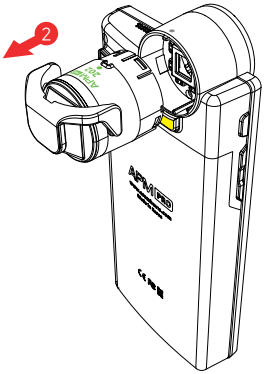

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를
장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시
라벨이 깜빡입니다.

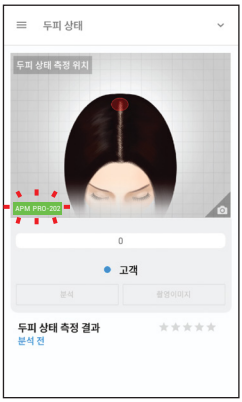

❷ 렌즈와 본체의 표시점의 위치를
일치하게 넣은 후 본체 방향으로 밀어
장착 시킵니다.

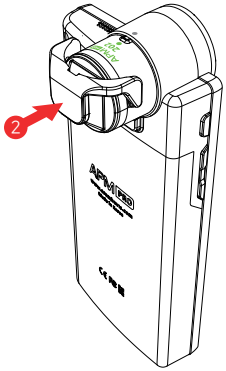

탈모 유형 X1 Lens

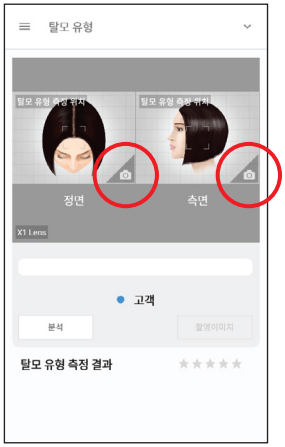

1 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.



2 카메라를 정수리 위쪽으로 향한 후 버튼을 눌러 이미지를 캡쳐합니다.

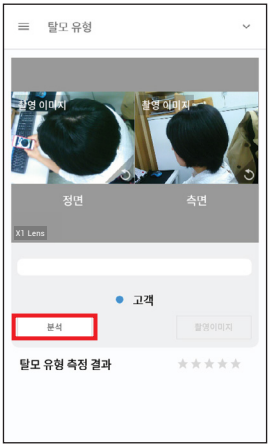

3 분석 결과 확인을 위해 "분석"을 터치합니다.



4 캡쳐한 사진의 탈모 유형과 비슷한 타입을 선택합니다.

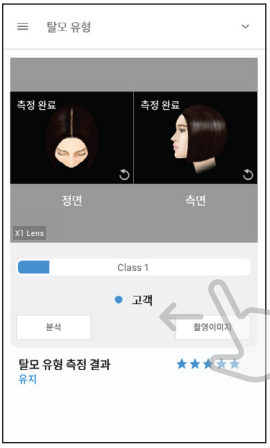

5 결과를 확인 후 화면을 밀어 다음 단계로 넘어갑니다.

두피 상태 APM PRO-202

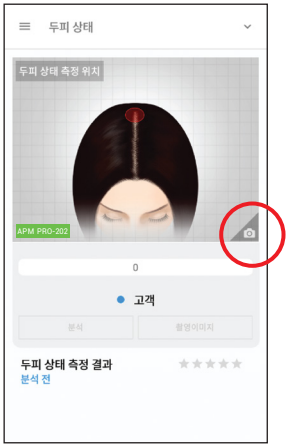

1 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.

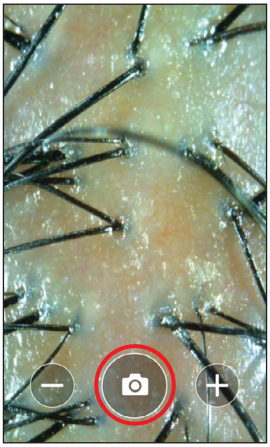

2 두피에 카메라를 밀착 시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.

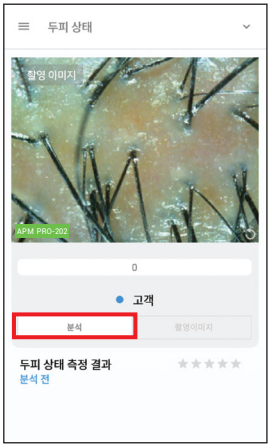

3 분석 결과 확인을 위해 "분석"을 터치합니다.

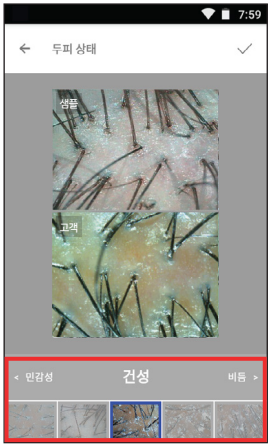

4 샘플 중 캡쳐한 사진과 비슷한 사진을 선택합니다.

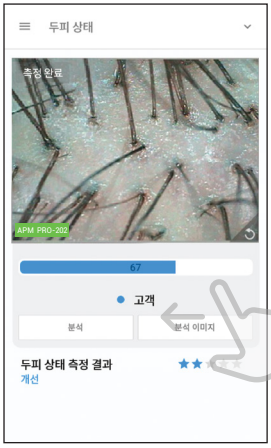

5 결과를 확인 후 화면을 밀어 다음 단계로 넘어갑니다.

모발 밀도 APM PRO-202

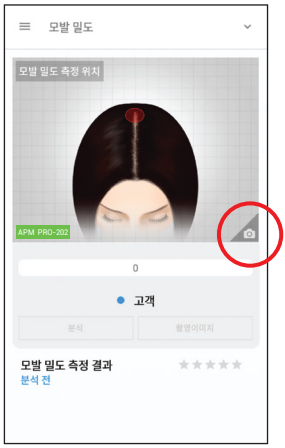

1 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.

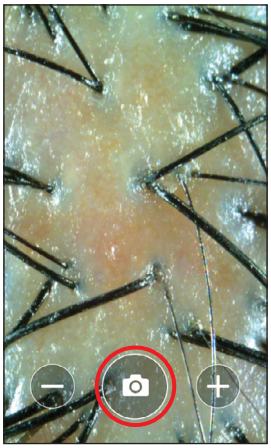

2 두피에 카메라를 밀착 시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.

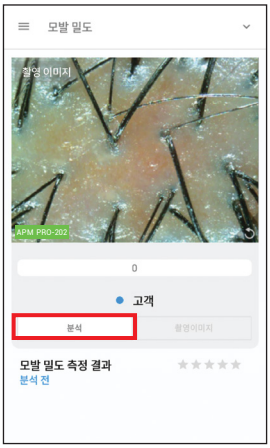

3 분석 결과 확인을 위해 "분석"을 터치합니다.

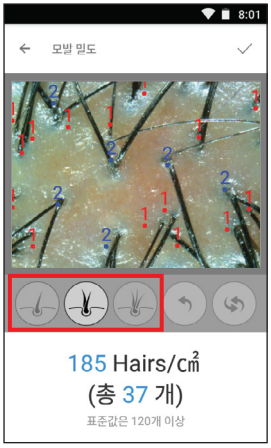

4 이미지에서 모발 수를 셉니다.

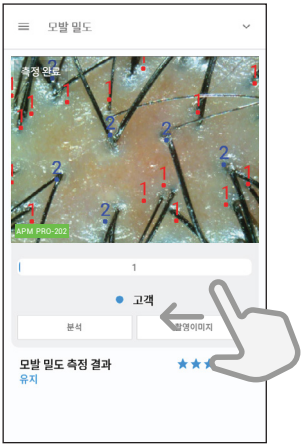

5 결과를 확인 후 화면을 밀어 다음 단계로 넘어갑니다.

각질량 APM PRO-202

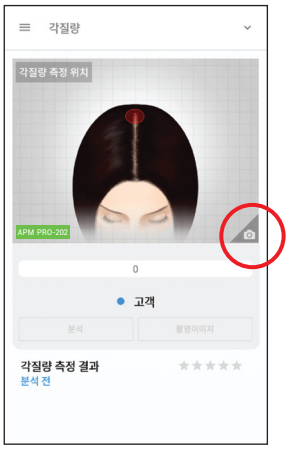

1 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.

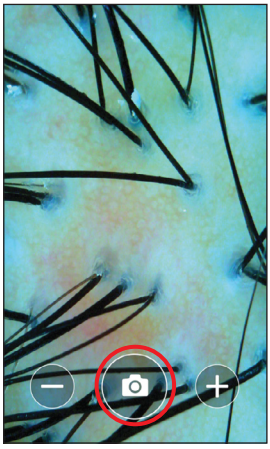

2 두피에 카메라를 밀착시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.

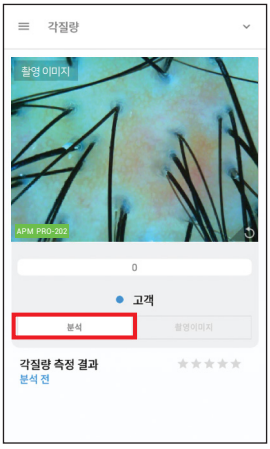

3 분석 결과 확인을 위해 "분석"을 터치합니다.

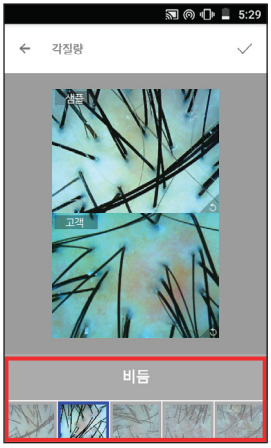

4 샘플 중 캡쳐한 사진과 비슷한 사진을 선택합니다.

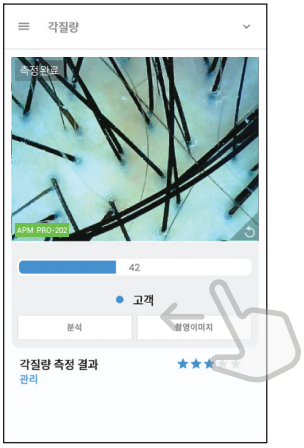

5 결과를 확인 후 화면을 밀어 다음 단계로 넘어갑니다.

혈관 노출 APM PRO-202

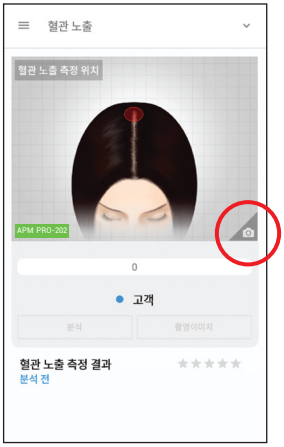

❶ 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.

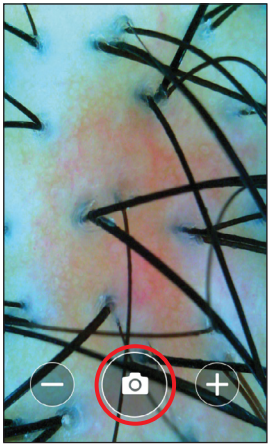

❷ 두피에 카메라를 밀착시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.

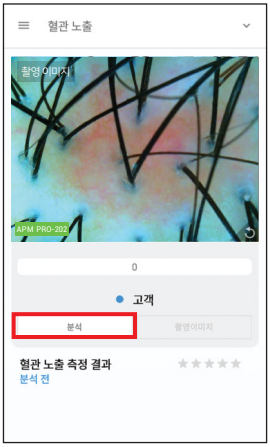

❸ 분석 결과 확인을 위해 "분석"을 터치합니다.

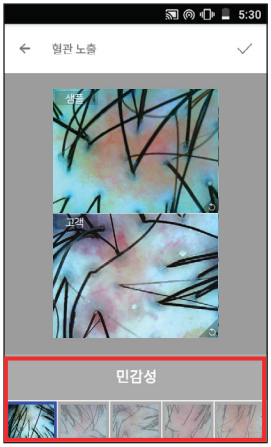

❹ 샘플 중 캡쳐한 사진과 비슷한 사진을 선택합니다.

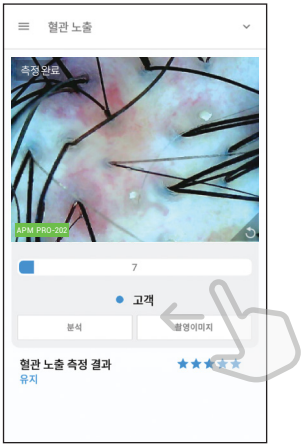

❺ 결과를 확인 후 화면을 밀어 다음 단계로 넘어갑니다.

렌즈의 탈착 APM PRO-203

❶ 렌즈 아래에 있는
렌즈 교환 버튼을 누릅니다

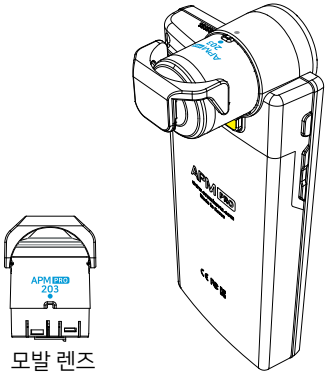

모발 렌즈
(APM PRO-203)

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채
렌즈를 앞으로 당겨 탈착합니다.

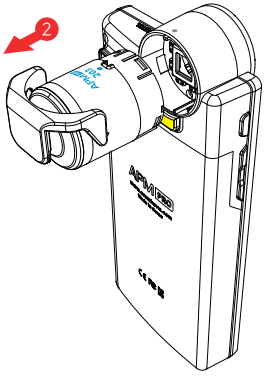

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를
장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시
라벨이 깜빡입니다.

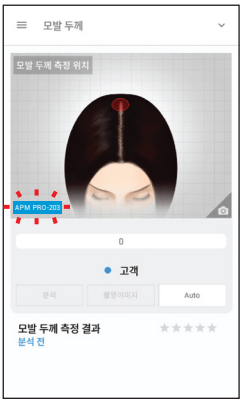

❷ 렌즈와 본체의 표시점의 위치를
일치하게 넣은 후 본체 방향으로 밀어
장착 시킵니다.

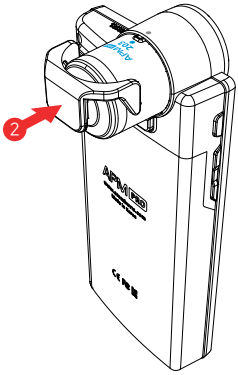

모발 두께 APM PRO-203

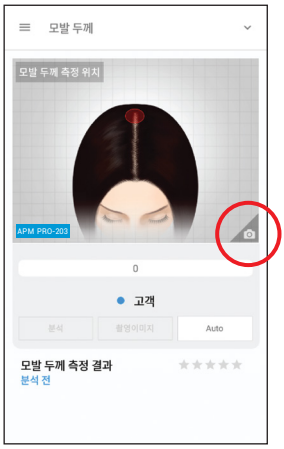

1 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.



2 두피에 카메라를 밀착 시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.

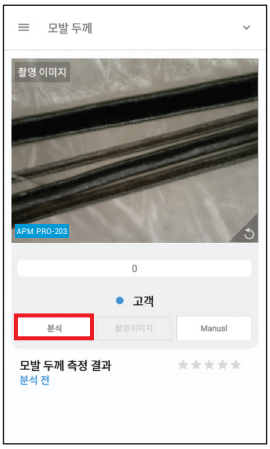

3 분석 결과 확인을 위해 "분석"을 터치합니다.

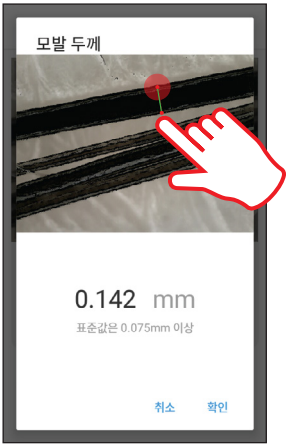

4 모발 굵기 측정을 위해 모발 한 올을 선택하여 모발의 가장자리 한쪽을 터치하고 수직으로 내려오는 맞은편을 터치합니다. 모발 굵기가 초록색 선으로 나타납니다.
(선이 올바르게 않으면 다시 반복합니다.)

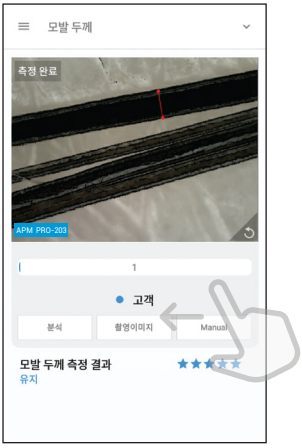

5 결과를 확인 후 화면을 밀어 다음 단계로 넘어갑니다.

모공 상태 APM PRO-203

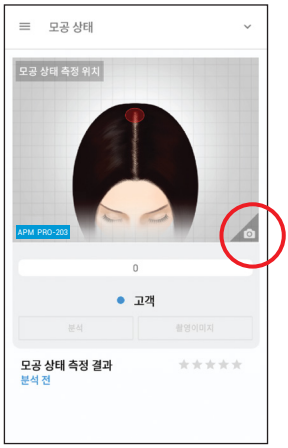

1 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.



2 두피에 카메라를 밀착 시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.



3 분석 결과 확인을 위해 "분석"을 터치합니다.

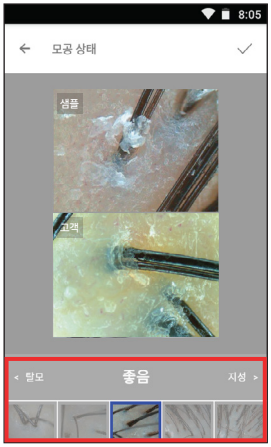

4 샘플 중 캡쳐한 사진과 비슷한 사진을 선택합니다.

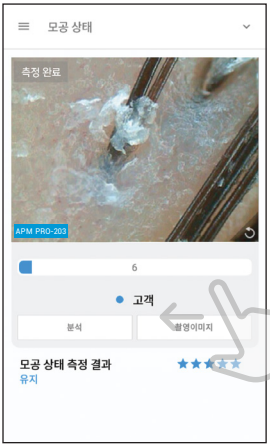

5 결과를 확인 후 화면을 밀어 다음 단계로 넘어갑니다.

렌즈의 탈착 APM PRO-204

❶ 렌즈 아래에 있는
렌즈 교환 버튼을 누릅니다

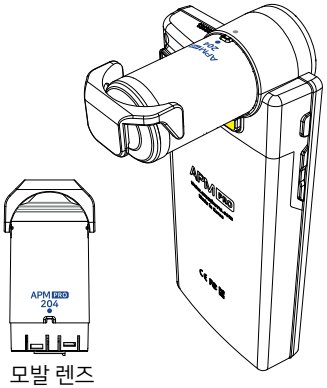

모발 렌즈
(APM PRO-204)

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채
렌즈를 앞으로 당겨 탈착합니다.

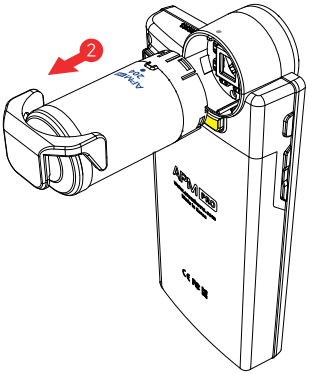

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를
장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시
라벨이 깜빡입니다.

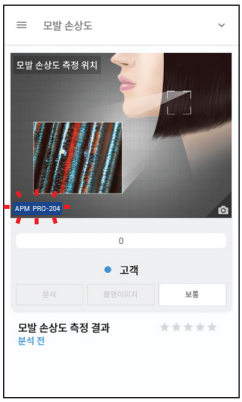

❷ 렌즈와 본체의 표시점의 위치를
일치하게 넣은 후 본체 방향으로 밀어
장착 시킵니다.

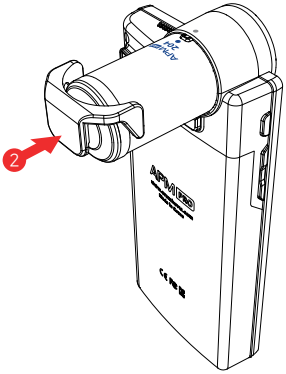

모발 손상도 APM PRO-204

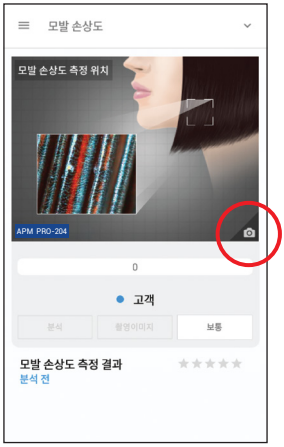

1 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.

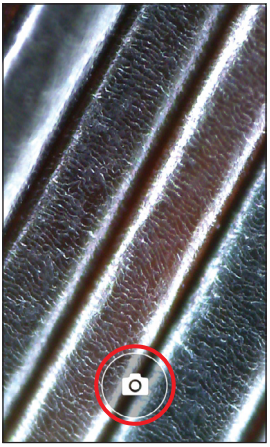

2 두피에 카메라를 밀착 시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.



3 분석 결과 확인을 위해 "분석"을 터치합니다.



4 샘플 중 캡쳐한 사진과 비슷한 사진을 선택합니다.

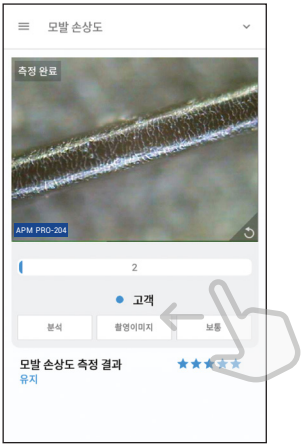

5 결과를 확인 후 화면을 밀어 다음 단계로 넘어갑니다.

종합결과

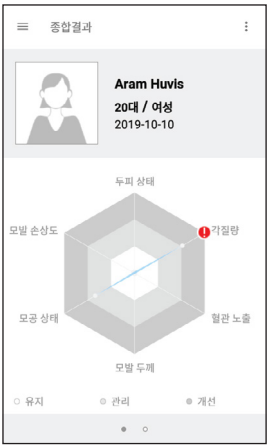

❶ 결과를 확인하세요.
오각형에 있는 각각의
진단항목 이름을 터치하세요.

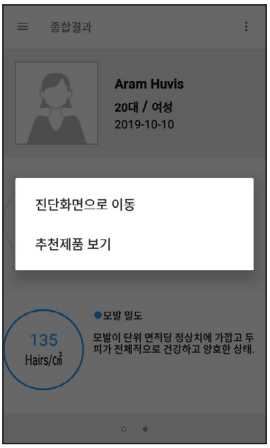

❷ "추천 제품 보기"를
선택하시면, 제품 이미지가
❸ 처럼 나타납니다.

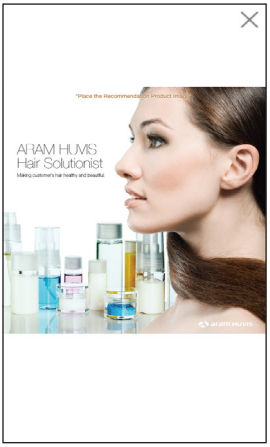

❸ 제품 이미지를 확인할 수
있습니다.

이메일

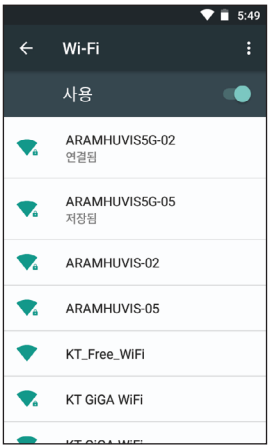

1 이메일을 보내기 전에 기기가 Wi-Fi에 연결 되어있는지 확인합니다.

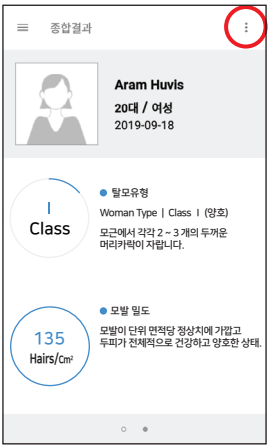

2 ⋮ 버튼을 터치합니다.

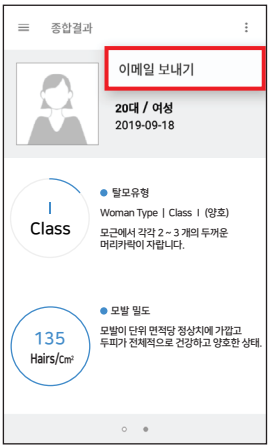

3 "이메일 보내기"를 선택합니다.

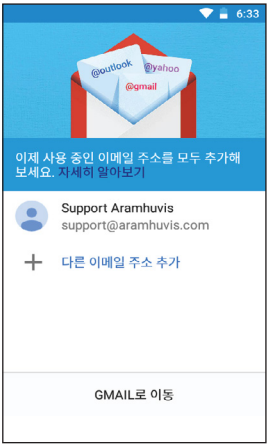

4 목록에 등록할 메일 계정을 선택하십시오.

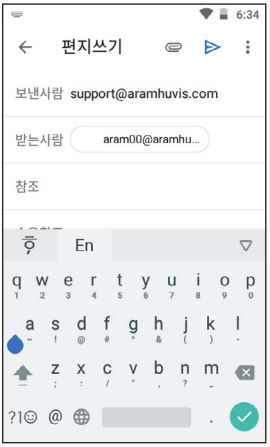

5 보낸사람 메일 주소 선택 후 받는사람의 메일 주소 입력을 마치면 ▷버튼을 터치해 메일을 전송합니다.

미러링

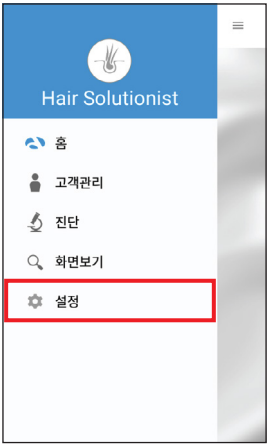

❶ "설정"을 선택합니다.

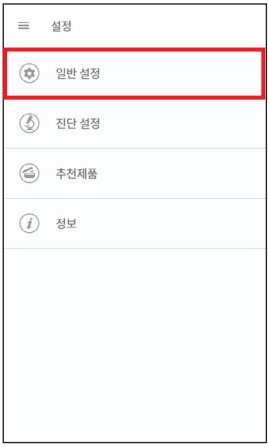

❷ "일반 설정"을 선택합니다.



❸ 미러링 박스를 체크하여 "on"으로 설정합니다.



❹ QR 코드 앱을 사용하여 QR 코드를 캡쳐합니다. 앱 스토어로 자동 이동됩니다.

미러링

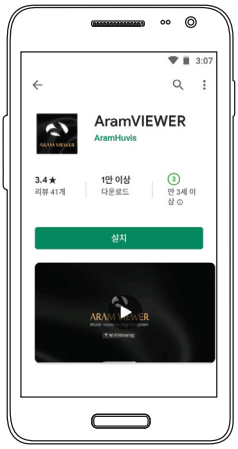

5 "Aram VIEWER"를 설치합니다.



6 설치한뒤, "Wi-Fi 설정"을 선택합니다.

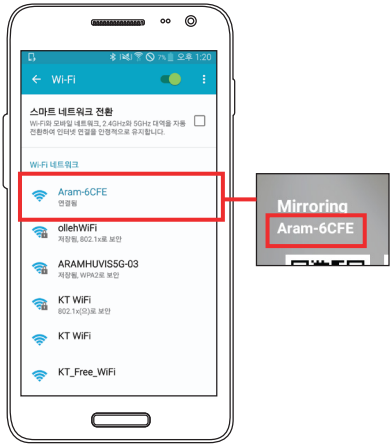

7 모바일 장치에서 Wi-Fi 설정을 선택합니다. SSID를 찾아 연결합니다



8 미러링 시스템이 시작됩니다.

화면보기

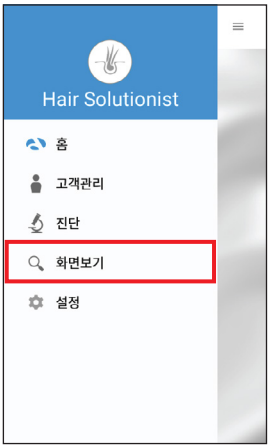

1 “화면보기” 메뉴를 터치합니다.

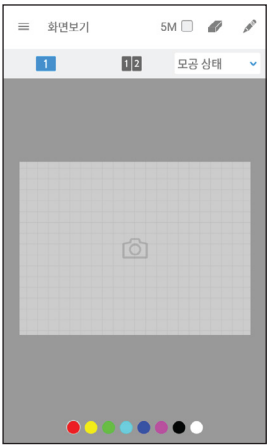

2 “화면보기” 모드에서 캡쳐버튼으로 이미지 캡쳐가 가능합니다.

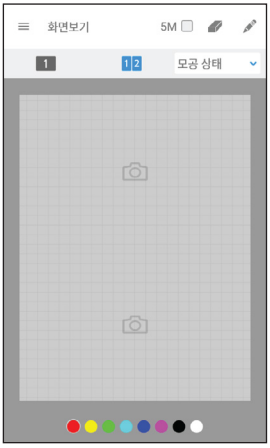

3 사용자는 적절한 모드에서 사진을 찍을 수 있도록 분석 목록에서 선택할 수 있습니다.

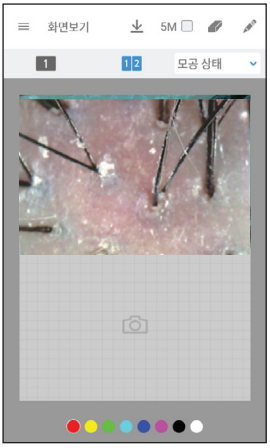

4 사용자는 노트 기능을 사용하여 이미지에 나타난 문제나 고민 등을 표시할 수 있습니다.

보증서

1. 본 제품은 생산 및 출시 전 엄격한 품질 관리 및 검수 과정을 거칩니다.
2. 구매 후 10일 내로 정상적인 조건 하에서 사용 시 기능 및 작동에 결함이 발생한 경우, 해당 제품을 무료로 수리하거나 신제품으로 교환해 드립니다.
3. 본 제품이 정상적인 조건 하에서 사용된 경우 보증에 따라 무료로 수리해 드립니다.
4. 수리 서비스를 받을 경우를 대비해 보증서를 잘 보관해 주십시오.
5. 보증 기간이 지난 후 수리 비용은 고객 부담입니다
6. 본 제품의 보증 기간은 영수증 발급일로부터 14개월입니다.
7. 비용
   보증 기간 내 : 제품 발송(구매자), 수리 비용 및 제품 회송(아람휴비스)
   - 사용자 실수로 제품이 파손된 경우 수리 비용이 청구될 수 있습니다.
   - 보증 기간 후 : 제품 발송 및 수리 비용(구매자), 제품 회송(아람휴비스)
8. 보내는 방법 :
   적절한 정보를 얻으려면 support@aramhuvis.com 로 이메일을 보내주세요
   - Tel : 1577-7128

보증서

서비스 신청 양식			
구매일	/ /	회사명	
담당자			
주소 : 전화번호 :			
제품명, 시리얼 번호 : 문제 :			

배송 주소:

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 801호 (우편번호 : 13230)

이메일 : support@aramhuvis.com

전화번호: 1577-7128 / 팩스 : 031-732-6330

aram HUVIS

본사
경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크 401~402호

생산관리본부
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 벽산테크노피아 909호

Tel: 031-732-6320 / Fax: 031-732-6330 / Email: info@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com