APM PRO 100

사용자 매뉴얼



aram HUVIS

내용

구성요소 3

H/W 부분

각 부분의 명칭 4
전원 온/오프 5
배터리 및 동작 중 상태 표시 6
렌즈의 탈착/장착 7

시스템 설정

날짜 및 시간 8
Wi-Fi 9

어플리케이션

설정 10
고객관리 11
수분 12
유분 13
모공 15
색소침착 16
피지 17
주름 18
민감도 19
종합결과 20
이메일 21
미러링 22
화면보기 24

보증서 25

구성요소



피부 렌즈 (APM PRO 100)

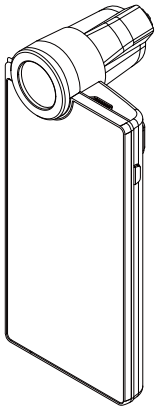

본체와 렌즈 (APM PRO 100)

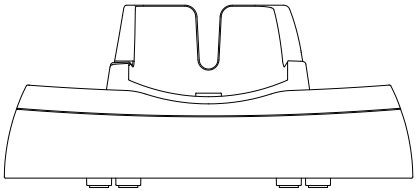

충전 겸용 거치대



충전기



USB 케이블



클리닝 패브릭



매뉴얼



유분종이 (2박스)



렌즈 덮개



에어블로워

각 부분의 명칭

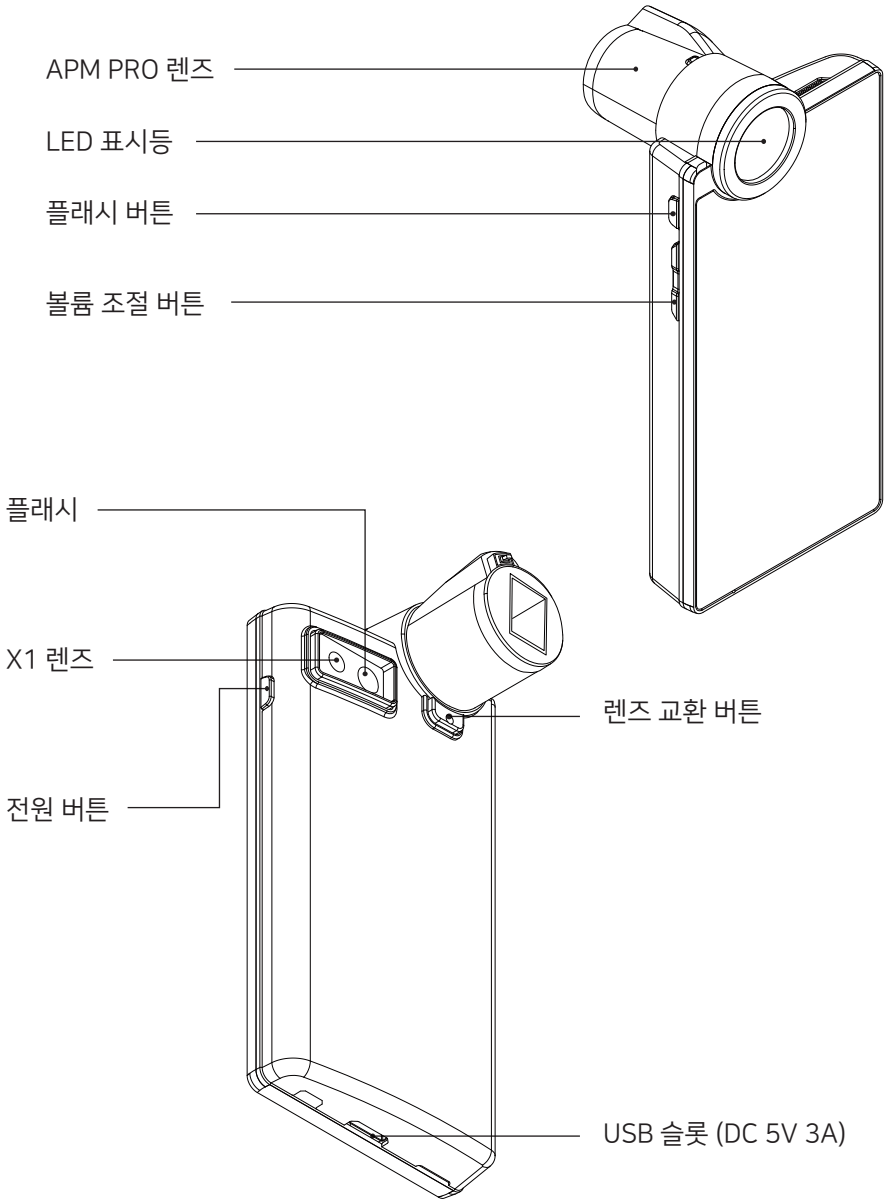
APM PRO 렌즈
LED 표시등
플래시 버튼
볼륨 조절 버튼
플래시
X1 렌즈
렌즈 교환 버튼
전원 버튼
USB 슬롯 (DC 5V 3A)

전원 온/오프

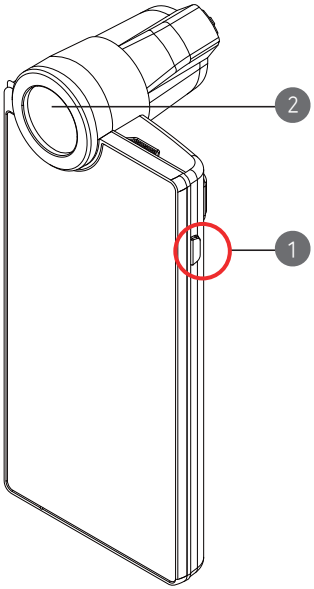

기기 전원 켤 때

1. 전원 버튼을 길게 눌러주세요.
2. 상단의 LED가 켜지면
   전원버튼에서 손을 떼세요.

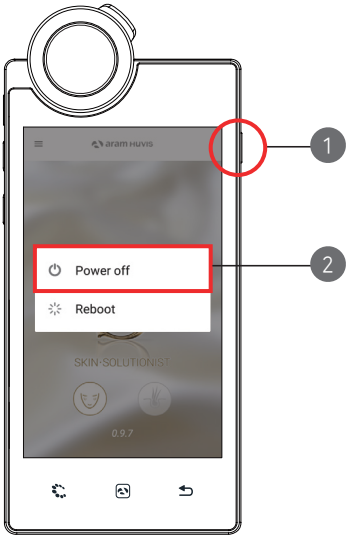

기기 전원 끌 때

1. 전원 버튼을 길게 눌러주세요.
2. 종료를 터치해주세요.

배터리 및 동작 중 상태 표시

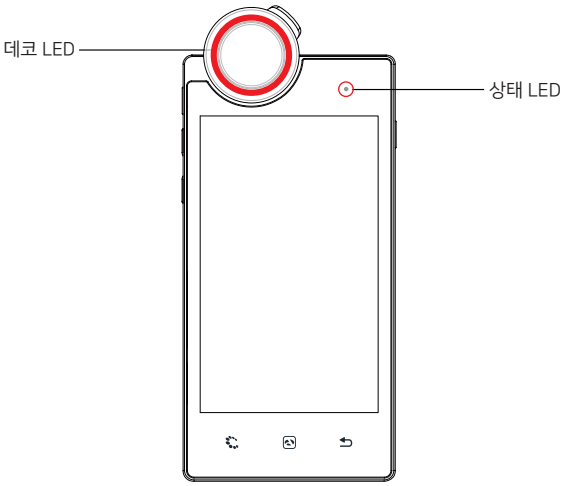

진단기 위치	상태	데코 LED	상태 LED	
사용 중	부팅시	점등	청색 점등	●
사용 중	앱 구동시	점등	꺼짐	●
사용 중	Low 배터리	LCD 화면 상단 인디케이터에서만 표시		
거치대 연결 시	충전 중	꺼짐	적색 점등 (LCD 화면이 꺼졌을 때)	●
거치대 연결 시	충전 완료 (180분)	꺼짐	청색 점등 (LCD 화면이 꺼졌을 때)	●

렌즈의 탈착

❶ 렌즈 아래에 있는
렌즈 교환 버튼을 누릅니다

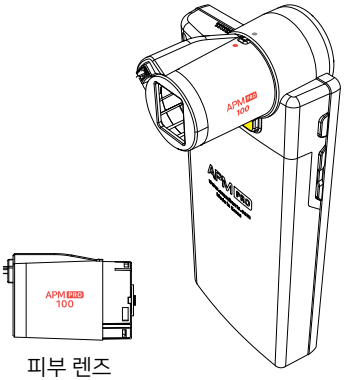

피부 렌즈
(APM PRO 100)

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채
렌즈를 앞으로 당겨 탈착합니다.

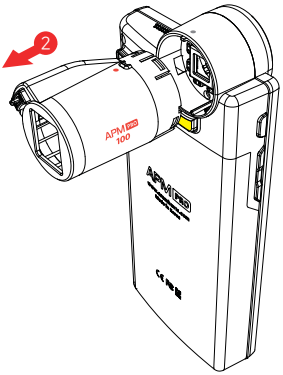

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를
장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시
라벨이 깜빡입니다.



❷ 렌즈와 본체의 표시점의 위치를
일치하게 넣은 후 본체 방향으로 밀어
장착 시킵니다.

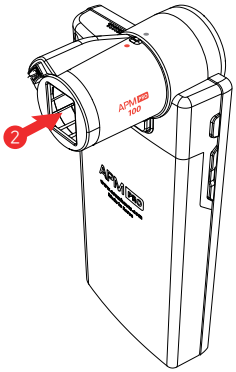

날짜 및 시간



1 버튼을 터치하세요.

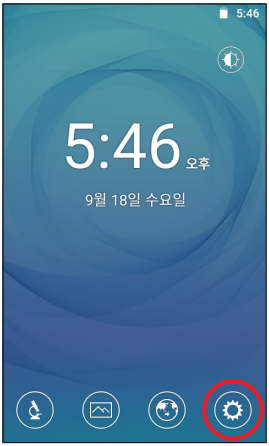

2 버튼을 터치하세요.

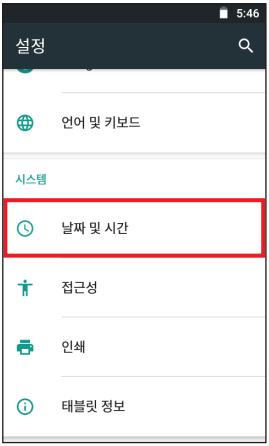

3 "날짜 및 시간" 메뉴를 터치하세요.

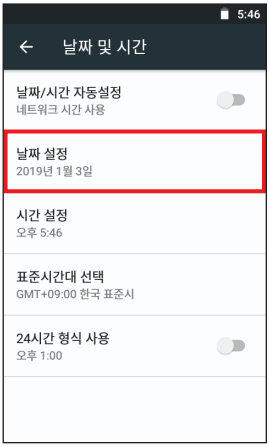

4 "날짜 설정"
메뉴를 터치하세요.



5 날짜를 변경하고 "확인"
버튼을 터치합니다.



6 설정이 올바르게
적용되었는지 확인하십시오.

Wi-Fi

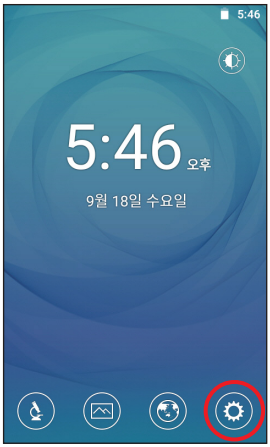

1 ⚙ 버튼을 터치하세요.

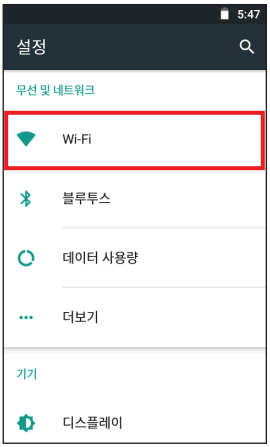

2 "Wi-Fi" 메뉴를 터치하세요.



3 오른쪽 상단의 Wi-Fi 스위치를 켭니다.

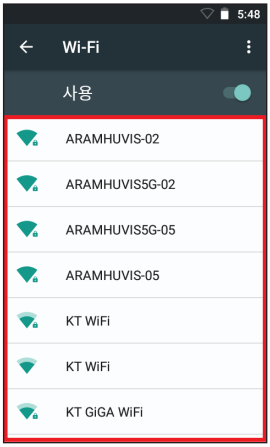

4 Wi-Fi 목록이 나타납니다.

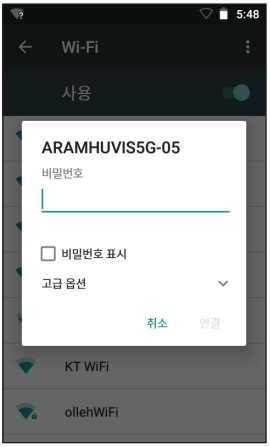

5 목록에서 사용 가능한 Wi-Fi 연결을 선택합니다.

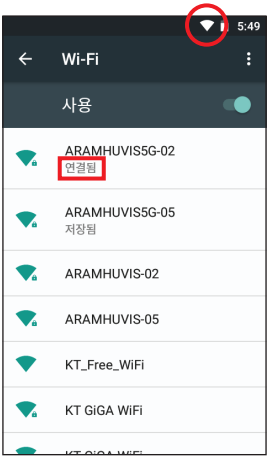

6 장치가 Wi-Fi에 연결될 때까지 기다리십시오.

설정



1 ≡ 버튼을 터치하세요.

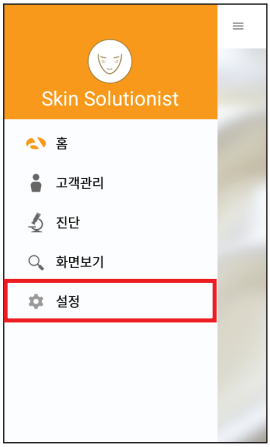

2 "설정"을 선택합니다.

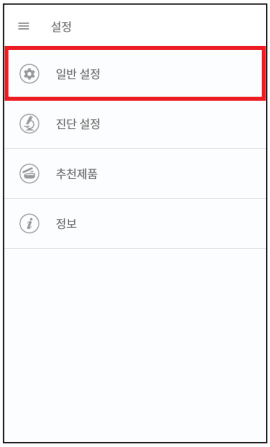

3 "일반 설정"을 선택합니다.

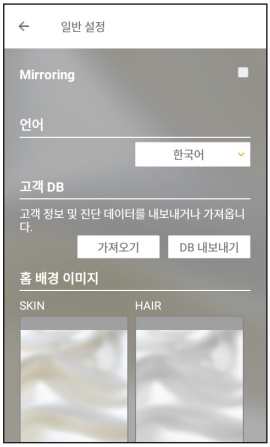

4 언어, 버전, CRM 데이터 가져오기, 내보내기, 배경 설정을 할 수 있습니다.

고객관리

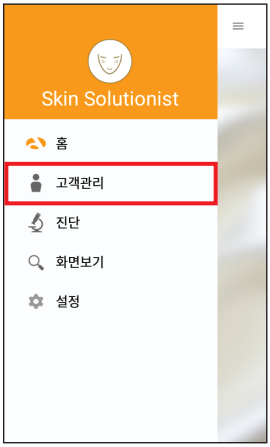

1 "고객관리"메뉴를 터치하세요.



2 새 고객을 등록하려면 오른쪽 상단의 "+" 버튼을 터치하세요.

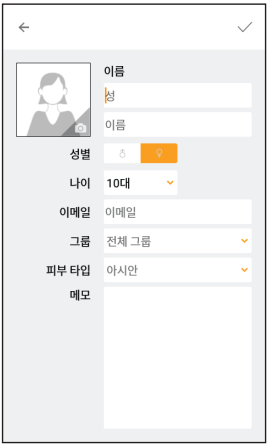

3 정보를 입력하십시오.

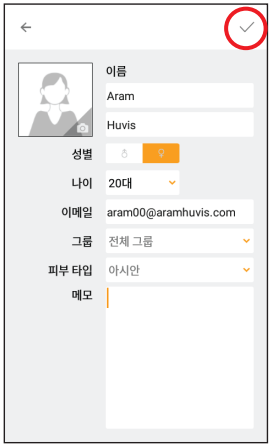

4 모든 정보를 등록한 후 ✓ 버튼을 터치합니다.

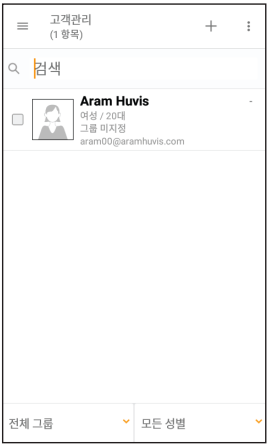

5 목록에 사용자의 프로필이 생성되면 사용자 프로필을 눌러 진단을 시작합니다.

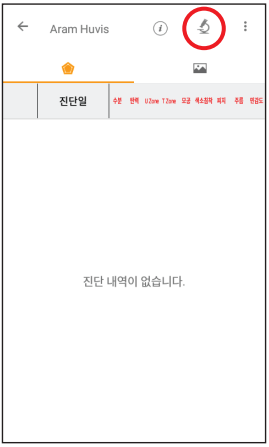

6 버튼을 터치하여 진단을 시작합니다.

수분

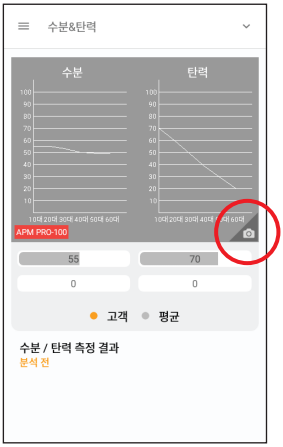

1 버튼을 터치합니다.
"삡" 소리가 나면 센서를 피부에 밀착시키고 진동과 신호음이 날 때까지 3~4초간 기다립니다.

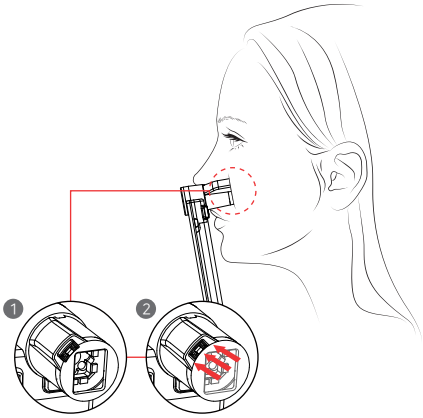

2 "센서를 피부에 밀착 시켜주세요" 메시지가 뜨면 센서를 얼굴에 표시된 영역에 완전히 밀착되도록 눌러 주십시오.
*센서의 모든 면이 눌리도록 밀어줍니다.

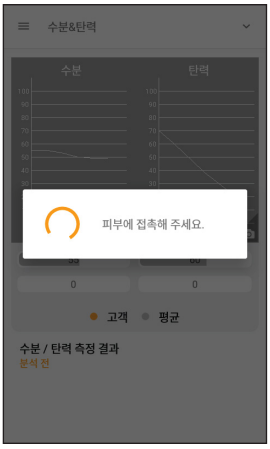

3 수분과 탄력을 측정합니다.



4 결과를 확인하고 왼쪽으로 화면을 밀어 다음단계로 넘어갑니다.

유분

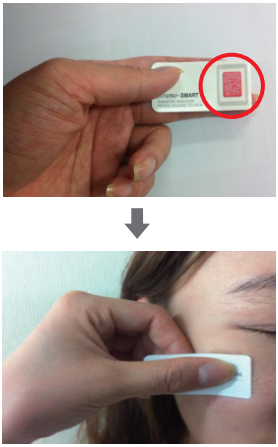

1 유분종이(핑크색 부분) 얼굴의 위치한 U-Zone에 몇 초간 붙입니다.

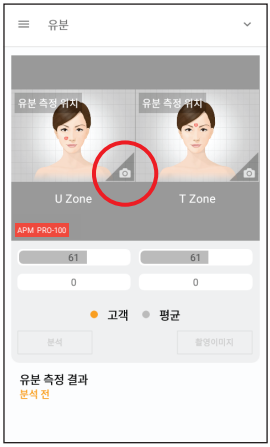

2 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.

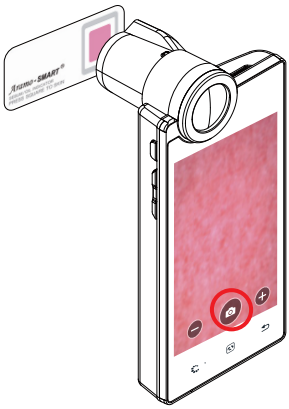

3 핑크색 부분만 카메라에 밀착 후 버튼을 터치하여 사진을 찍습니다.

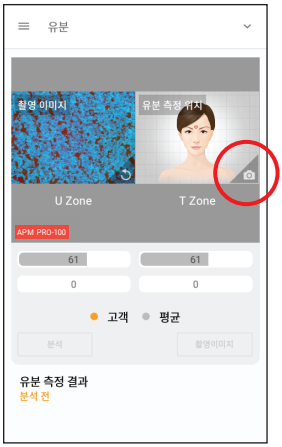

4 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.



5 유분종이(핑크색 부분)를 얼굴의 위치한 T-Zone에 몇 초간 붙입니다.

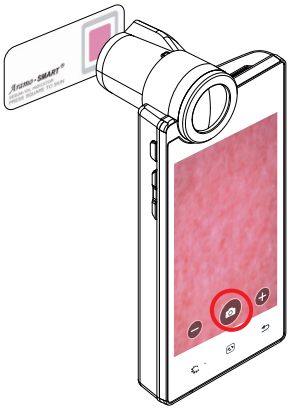

6 핑크색 부분만 카메라에 밀착 후 버튼을 터치하여 사진을 찍습니다.

유분

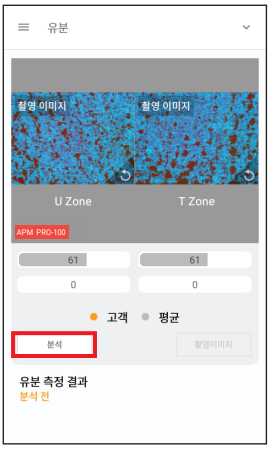

❼ “분석”을 터치하여 결과를 확인하세요.



❽ 결과를 확인 후 화면을 왼쪽으로 밀어 다음단계로 넘어갑니다.

모공



① 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.



② 피부에 카메라를 밀착시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.

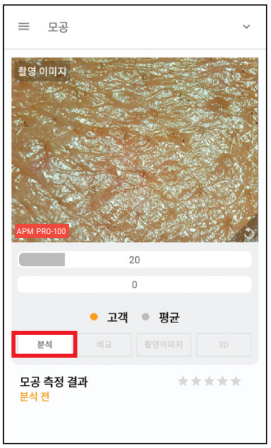

③ "분석" 버튼을 터치하여 분석합니다.

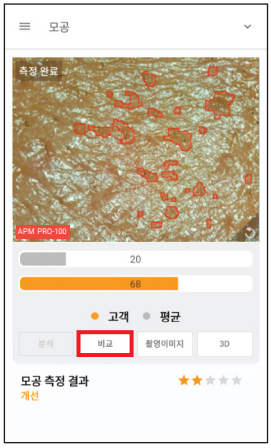

④ 결과를 확인하세요."비교" 버튼을 터치하여 샘플 사진 ⑤을 확인하고 화면을 밀어 다음 진단으로 넘어갑니다

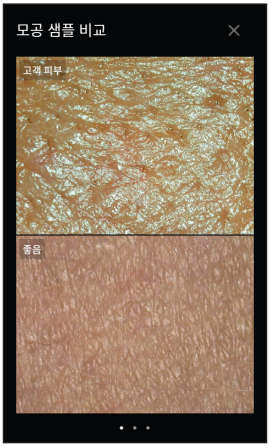

⑤ 3개의 샘플 사진과 비교합니다.
-좋음
-보통
-나쁨

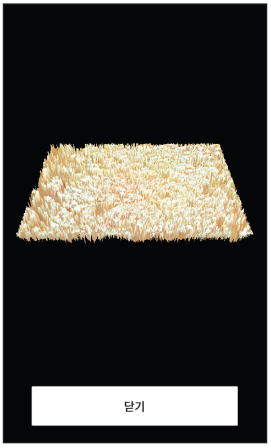

⑥ 3D 버튼을 눌러 촬영한 모공 이미지를 3D로 변환하십시오.

색소침착



1 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.

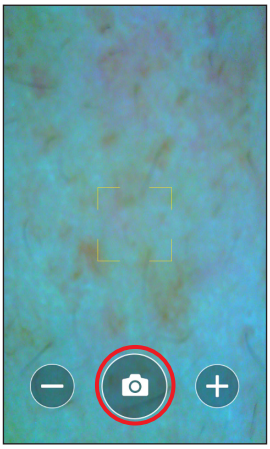

2 피부에 카메라를 밀착시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.

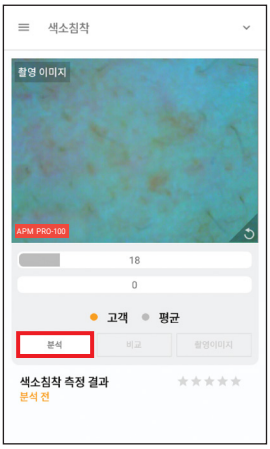

3 "분석" 버튼을 터치하여 분석합니다.

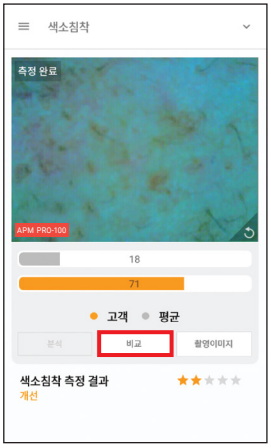

4 결과를 확인하세요."비교" 버튼을 터치하여 샘플 사진 5을 확인하고 화면을 밀어 다음 진단으로 넘어갑니다

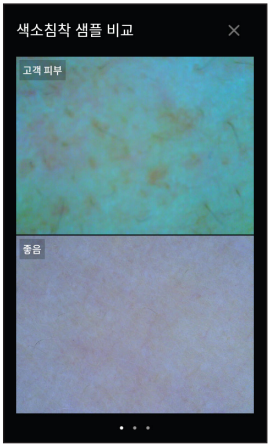

5 3개의 샘플 사진과 비교합니다.
-좋음
-보통
-나쁨

피지



1 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.

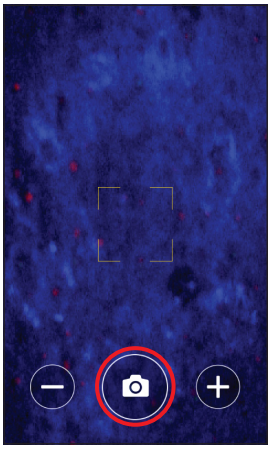

2 피부에 카메라를 밀착시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.

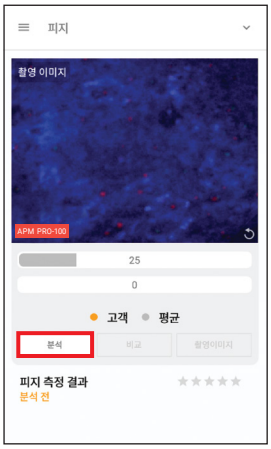

3 "분석" 버튼을 터치하여 분석합니다.

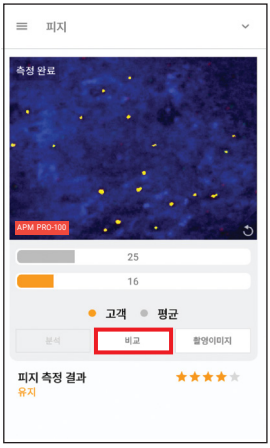

4 결과를 확인하세요."비교" 버튼을 터치하여 샘플 사진 5을 확인하고 화면을 밀어 다음 진단으로 넘어갑니다

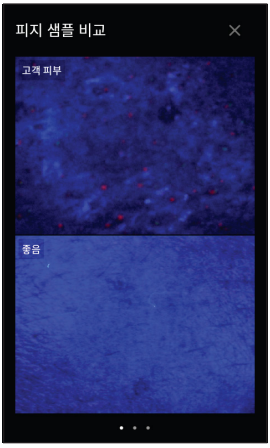

5 3개의 샘플 사진과 비교합니다.
-좋음
-보통
-나쁨

주름



❶ 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.

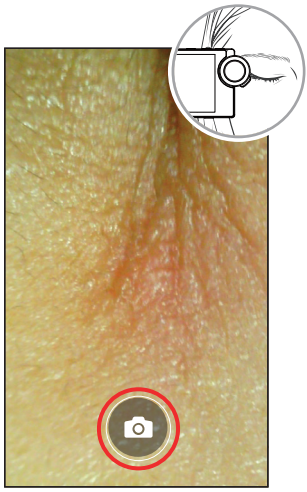

❷ 피부에 카메라를 밀착시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.

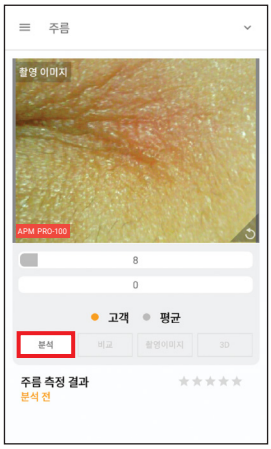

❸ "분석" 버튼을 터치하여 분석합니다.

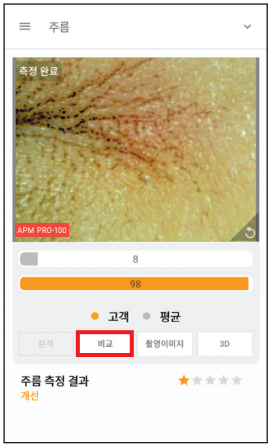

❹ 결과를 확인하세요."비교" 버튼을 터치하여 샘플 사진 ❺을 확인하고 화면을 밀어 다음 진단으로 넘어갑니다



❺ 3개의 샘플 사진과 비교합니다.
-좋음
-보통
-나쁨

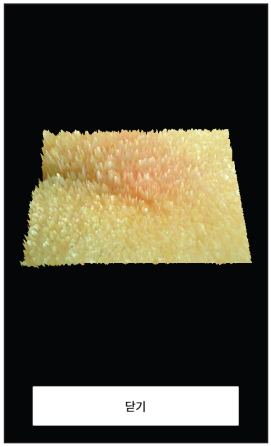

❻ 3D 버튼을 눌러 촬영한 모공 이미지를 3D로 변환하십시오.

민감도



1 버튼을 터치하여 카메라를 활성화합니다.



2 피부에 카메라를 밀착시킨 후 버튼을 터치하여 이미지를 캡쳐합니다.

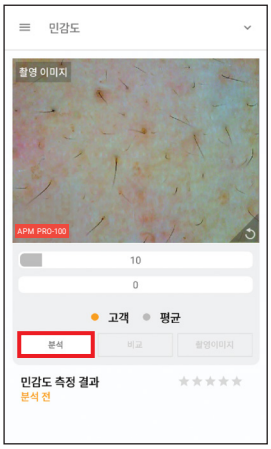

3 "분석" 버튼을 터치하여 분석합니다.

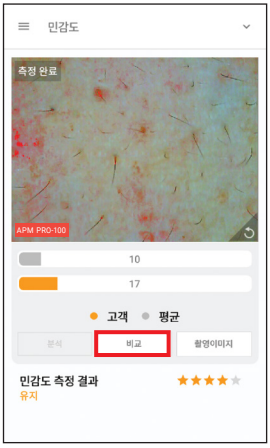

4 결과를 확인하세요."비교" 버튼을 터치하여 샘플 사진 5을 확인하고 화면을 밀어 다음 진단으로 넘어갑니다



5 3개의 샘플 사진과 비교합니다.
-좋음
-보통
-나쁨

종합결과

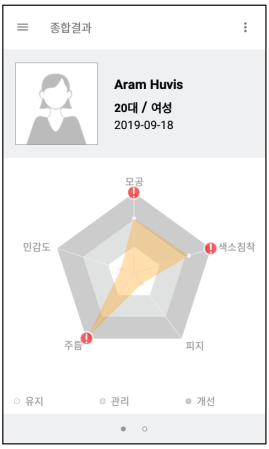

❶ 결과를 확인하세요.
오각형에 있는 각각의
진단항목 이름을 터치하세요.

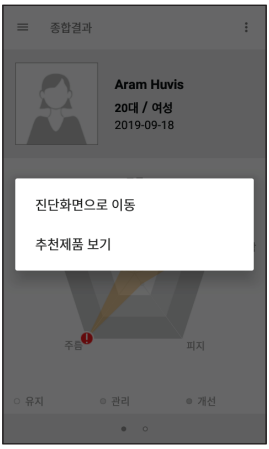

❷ "추천 제품 보기"를
선택하시면, 제품 이미지가
❸ 처럼 나타납니다.

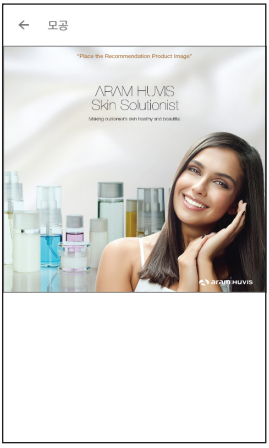

❸ 제품 이미지를 확인할 수
있습니다.

이메일

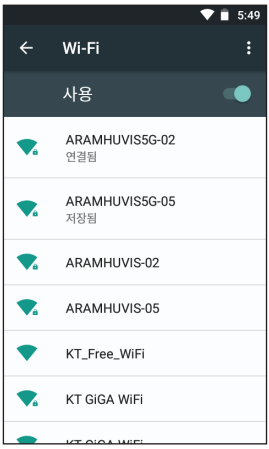

1 카메라 이메일을 보내기 전에 기기가 Wi-Fi에 연결 되어있는지 확인합니다.

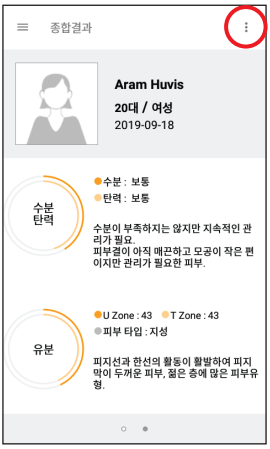

2 ⋮ 버튼을 터치합니다.

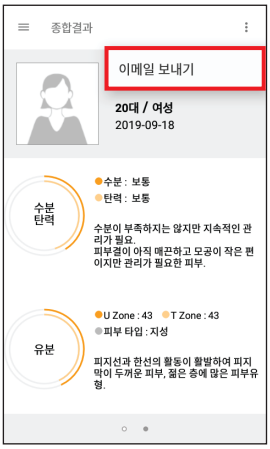

3 "이메일 보내기"를 선택합니다.

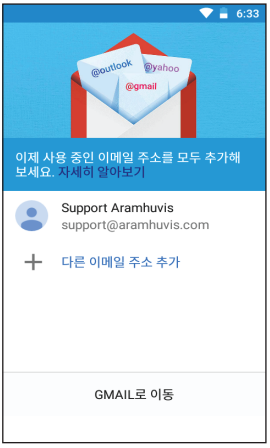

4 목록에 등록할 메일 계정을 선택하십시오.

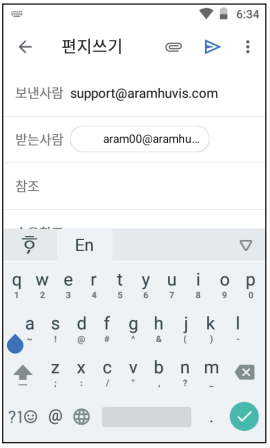

5 보낸사람 메일 주소 선택 후 받는사람의 메일 주소 입력을 마치면 ▷버튼을 터치해 메일을 전송합니다.

미러링

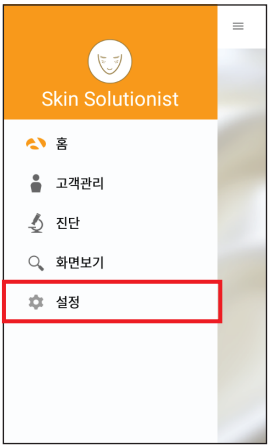

❶ “설정”을 선택합니다.

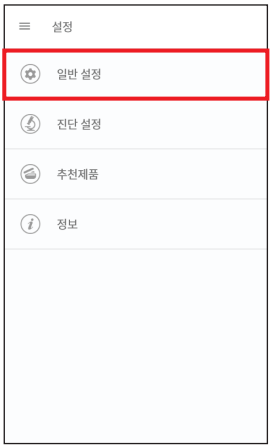

❷ “일반 설정”을 선택합니다.



❸ 미러링 박스를 체크하여 “on”으로 설정합니다.



❹ QR 코드 앱을 사용하여 QR 코드를 캡쳐합니다. 앱 스토어로 자동 이동됩니다.

미러링

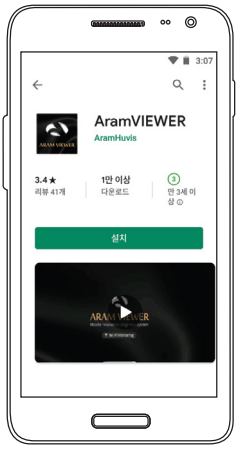

5 "Aram VIEWER"를 설치합니다.



6 설치한뒤, "Wi-Fi 설정"을 선택합니다.

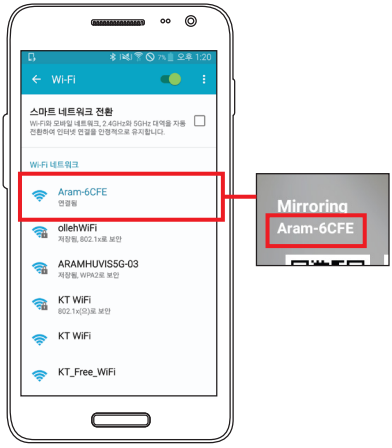

7 모바일 장치에서 Wi-Fi 설정을 선택합니다. SSID를 찾아 연결합니다



8 미러링 시스템이 시작됩니다.

화면보기

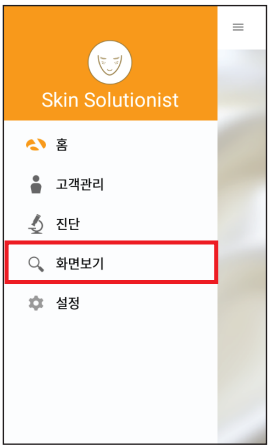

1 "화면보기" 메뉴를 터치합니다.

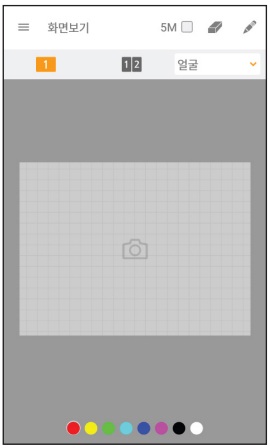

2 "화면보기" 모드에서 캡쳐버튼으로 이미지 캡쳐가 가능합니다.

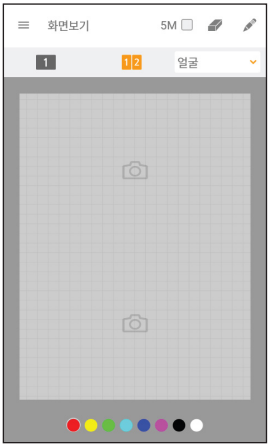

3 사용자는 적절한 모드에서 사진을 찍을 수 있도록 분석 목록에서 선택할 수 있습니다.

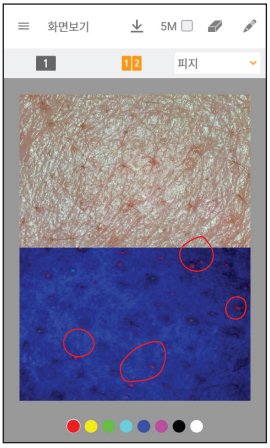

4 사용자는 노트 기능을 사용하여 이미지에 나타난 문제나 고민 등을 표시할 수 있습니다.

보증서

1. 본 제품은 생산 및 출시 전 엄격한 품질 관리 및 검수 과정을 거칩니다.
2. 구매 후 10일 내로 정상적인 조건 하에서 사용 시 기능 및 작동에 결함이 발생한 경우, 해당 제품을 무료로 수리하거나 신제품으로 교환해 드립니다.
3. 본 제품이 정상적인 조건 하에서 사용된 경우 보증에 따라 무료로 수리해 드립니다.
4. 수리 서비스를 받을 경우를 대비해 보증서를 잘 보관해 주십시오.
5. 보증 기간이 지난 후 수리 비용은 고객 부담입니다
6. 본 제품의 보증 기간은 영수증 발급일로부터 14개월입니다.
7. 비용
   보증 기간 내 : 제품 발송(구매자), 수리 비용 및 제품 회송(아람휴비스)
   - 사용자 실수로 제품이 파손된 경우 수리 비용이 청구될 수 있습니다.
   - 보증 기간 후 : 제품 발송 및 수리 비용(구매자), 제품 회송(아람휴비스)
8. 보내는 방법 :
   적절한 정보를 얻으려면 support@aramhuvis.com 로 이메일을 보내주세요
   - Tel : 1577-7128

보증서

서비스 신청 양식			
구매일	/ /	회사명	
담당자			
주소 : 전화번호 :			
제품명, 시리얼 번호 : 문제 :			

배송 주소:

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 801호 (우편번호 : 13230)

이메일 : support@aramhuvis.com

전화번호: 1577-7128 / 팩스 : 031-732-6330

메모

aram HUVIS

본사
경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크 401~402호

생산관리본부
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 벽산테크노피아 909호

Tel: 031-732-6320 / Fax: 031-732-6330 / Email: info@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com