ASW-100

用户手册



aram
Human Vision System

目录

配件介绍 3

硬件
- i. 部位介绍 4
- ii. 设置 5

系统设置
- i. 下载与安装 6
- ii. 如何连接程序 7
- iii.USB连接/自动对焦镜头套装 10

程序设置 11

应用
- i. 开始分析 12
- ii. 全面分析
  - 客户管理 13
  - 水份 14
  - 油份 15
  - 毛孔 16
  - 黑色素 17
  - 痤疮 18
  - 皱纹 19
  - 敏感度 20
  - 结果 21
- iii.查看模式 22

质保 23

※ 使用时注意事项

· 手册照片会与实物有差别。
· 本手册中的内容在以后有改动的情况,恕不另行通知。
· 最新版本的手册将会通过以下链接更新
http://www.aramhuvis.com/downloads

配件介绍

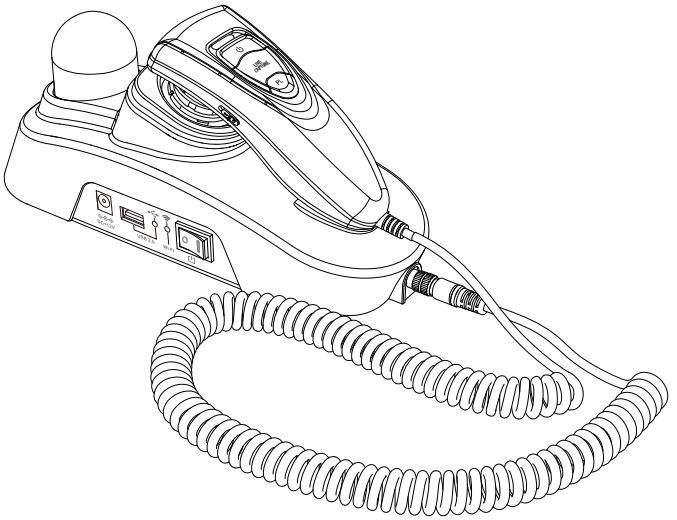

主机和照相机



1倍镜头



30倍镜头



充电器



气吹



油份试纸 50张



擦镜布



用户手册

部位介绍

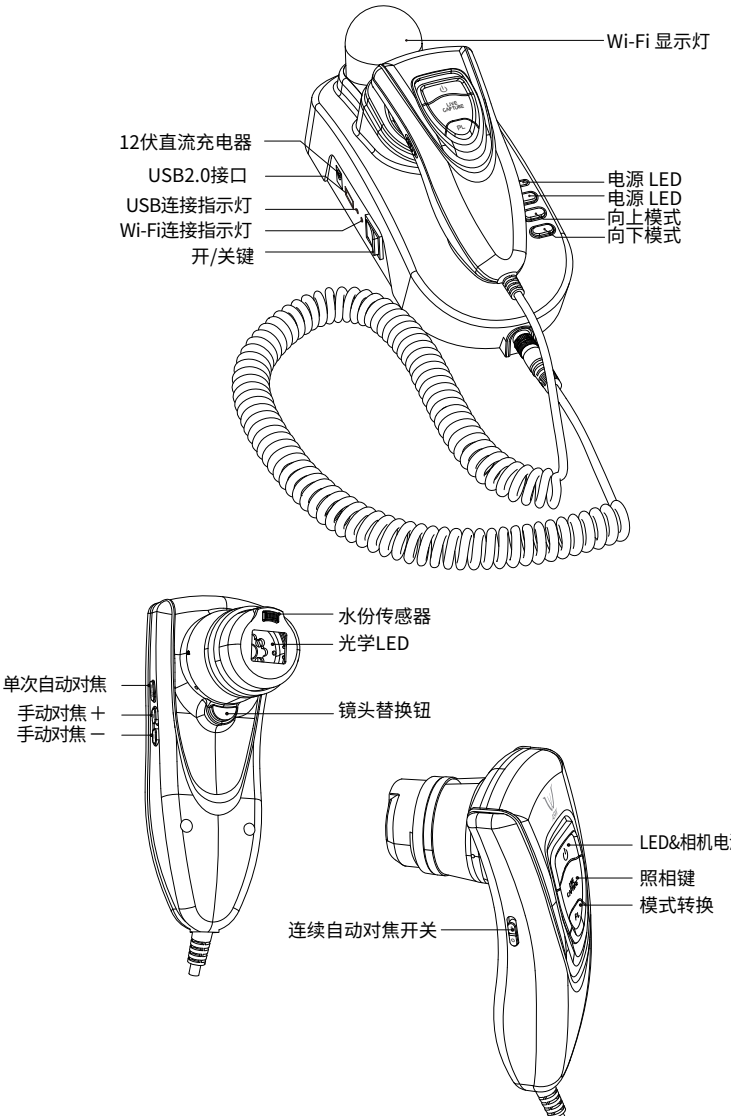
Wi-Fi 显示灯
12伏直流充电器
USB2.0接口
USB连接指示灯
Wi-Fi连接指示灯
开/关键
电源 LED
电源 LED
向上模式
向下模式
水份传感器
光学LED
单次自动对焦
手动对焦 +
手动对焦 −
镜头替换钮
LED&相机电源键
照相键
模式转换
连续自动对焦开关

设置

开机

❶ 打开电源键
❷ LED将被变蓝色，当Wi-Fi打开时，灯开始闪烁，等闪烁停止时，设备可用

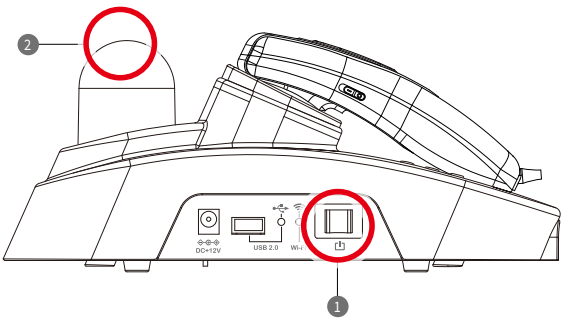

更换镜头

❶ 按下如图的按钮
❷ 将镜头放入孔中然后将镜头向右转

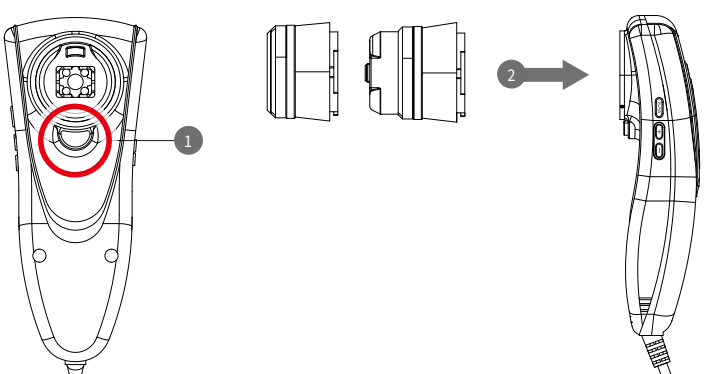

下载及安装

PC用户

1. 可点击以下连接选择下载Wizard
   http://www.aramhuvis.com/downloads

2. 安装Wizard

平板电脑或智能手机用户

1. iOS用户 : 到“App Store”下载软件Wizard

2. 安卓用户 : 到“谷歌Play store”或“ http://www.aramhuvis.com/download”
   下载Wizard安卓版中国安卓用户在360搜索或360手机助手里输入Wizard查找并下载

如何连接程序

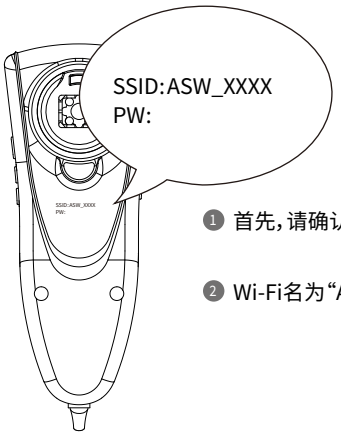

1. 首先，请确认如图所示Wi-Fi名和密码

2. Wi-Fi名为“ASW_XXXX”

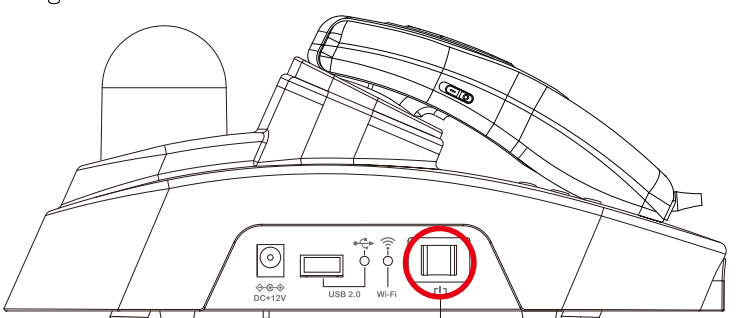

3. 打开设备



4. 当打开设备时，准备电脑和平板运行软件

如何连接程序

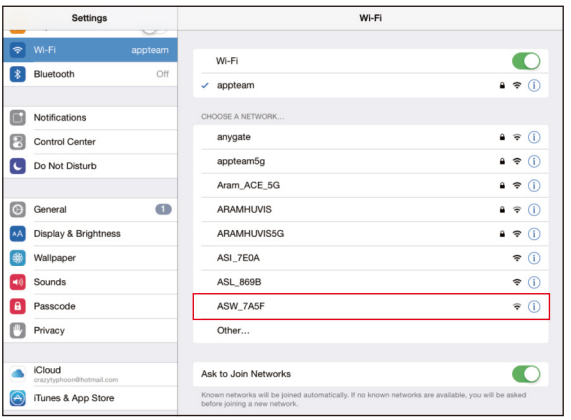

5 当打开“ASW”设备，到网络设置简历Wi-Fi无线连接

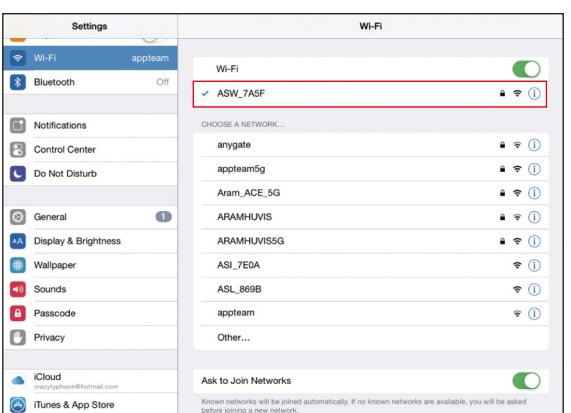

6 在Wi-Fi无线列表中寻找并选择“ASW-XXXX”

如何连接程序

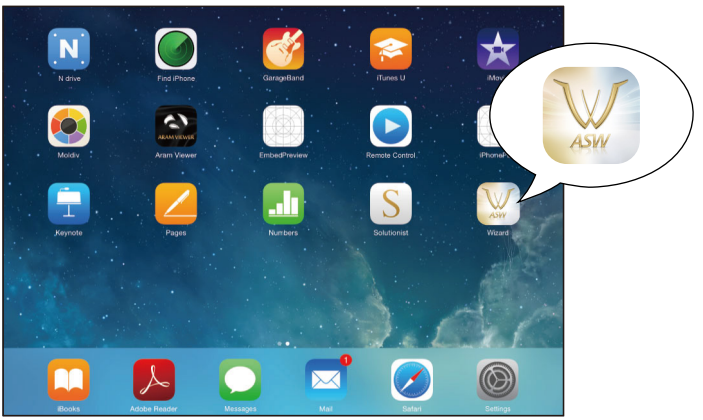

7 当以上图标连接，运行“Wizard”程序

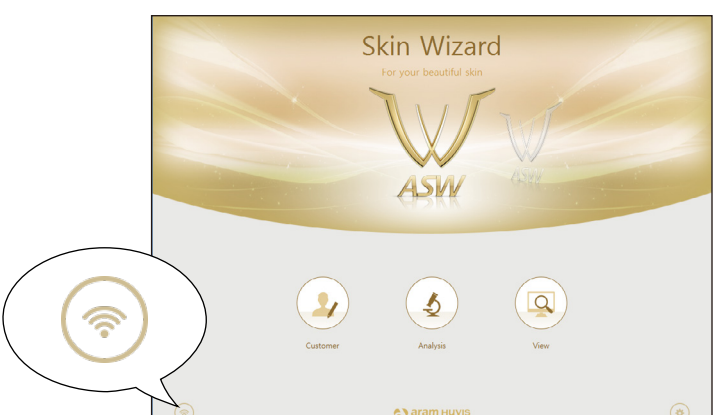

8 当完全运行，请确认程序的左下角

9 如已设置完毕，你将确认到无线信号标志如上图

USB连接

USB

- PC:同时支持Wi-Fi和USB连接
- 针对电脑你可以用USB接口或Wi-Fi与程序连接

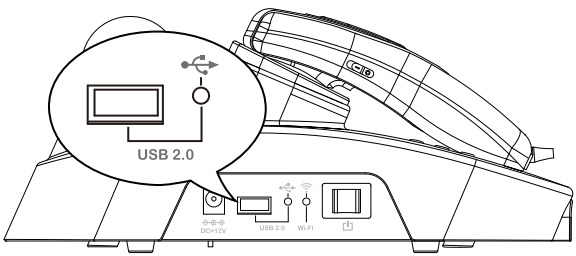

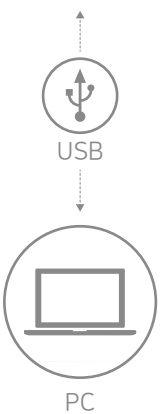

自动对焦镜头套装



1倍镜头：
顾客的脸



30倍镜头：
水份/油份/毛孔/黑色素/痤疮/皱纹/
红血丝

程序设置







❶ **基本设置**
更改语言，分析模式等设置

❷ **分析设置**
设置皮肤类型及分析参数

❸ **推荐产品**
为每个分析结果提供







❹ **颜色过滤**
此功能可为顾客便利的调整屏幕颜色

❺ **设备激活**
根据型号名及序列号，你可以激活设备并下载推荐产品

❻ **关于**
确定现在的版本及通过Wi-Fi连接升级

开始分析

1 选择“分析”开始

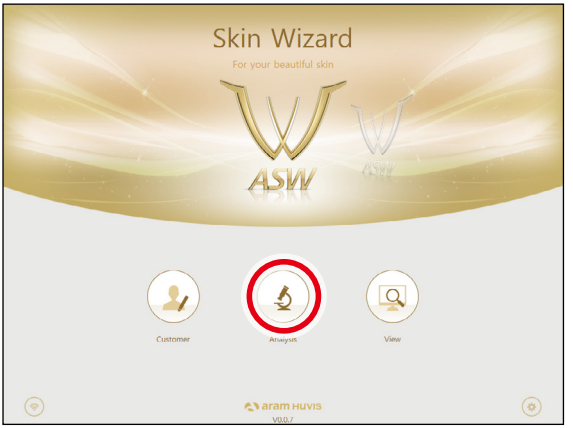

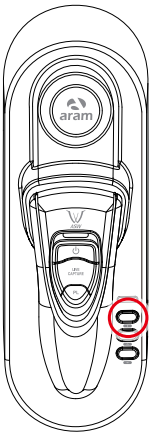

遥控

1 在分析时你可以在“Wizard”程序控制设备”

2 你可以在所有分析页面使用此功能





顾客管理



1 输入信息
- 全名，邮件地址，性别，年龄



2 用移动设备自带的相机给顾客照相或使用已存在设备里的用户照片



3 在用户名的名单选择顾客或者开始分析



4 检查用户信息和分析结果

水份



1 按“照相”键当听到“滴”声后请将传感器放到你的皮肤上直到再听到“滴”声



水份传感器



2 水份分析中



3 检查结果 去下步分析，选择 按键或按“PL”或



油份



1 将油份试纸放在脸颊的U区按2-3秒



U区



2 将摄像头放在粉色区域然后在照相(U区)



油份试纸



3 将油份试纸放在脸部的T区 按2-3秒
将摄像头放在粉色区域然后在照相(T区)



T区



油份试纸



4 检查结果 去下步分析，选择 按键或按“PL”或



毛孔



1 按 照相键进入相机模式.或按 “Live Capture”实时截屏键





2 再按“Live Capture”键照相然后再按一次去分析





3 结果将出现
选择“比较”键去检查如 4 的样本照片，
选择如下按键进入下一步





4 将照片和和三个样本比较

- 好
- 一般
- 坏

黑色素



1 按 照相键进入相机模式.或按“Live Capture”实时截屏键





2 再按“Live Capture”键照相然后再按一次去分析





3 结果将出现
选择“比较”键去检查如 4 的样本照片，
选择如下按键进入下一步





4 将照片和和三个样本比较

- 好
- 一般
- 坏

痤疮



1 按 照相键进入相机模式.或按“Live Capture”实时截屏键





2 再按“Live Capture”键照相然后再按一次去分析





3 结果将出现
选择“比较”键去检查如 4 的样本照片，
选择如下按键进入下一步





将照片和和三个样本比较

- 好
- 一般
- 坏

皱纹



1 按 照相键进入相机模式.或按“Live Capture”实时截屏键





2 再按“Live Capture”键照相然后再按一次去分析





3 结果将出现
选择“比较”键去检查如 4 的样本照片，
选择如下按键进入下一步





将照片和和三个样本比较

- 好
- 一般
- 坏

敏感度



1 按 照相键进入相机模式.或按“Live Capture”实时截屏键





2 再按“Live Capture”键照相然后再按一次去分析





3 结果将出现
选择“比较”键去检查如 4 的样本照片，
选择如下按键进入下一步





- 将照片和和三个样本比较
  - 好
  - 一般
  - 坏

结果



1 点击 键或五角图的每一个参数，
当你选择显示推荐产品，产品图片会弹出



2 可查看推荐产品照片

查看模式



1 在查看模式可以用多次拍照



2 用户可以选择分析项目拍照



3 在一个屏幕你可以看到4个不同的放大图片



4 用户可以利用笔记功能在图片上标记

质保

❶ 我们的产品在进入市场之前，在生产中经过了严格质量管理和检验。

❷ 在正常使用的情况下10天内发生的功能和操作上的问题，我们将免费维修和更换新产品。

❸ 在保修期内，正常使用的情况下发生的产品质量问题，将免费维修。

❹ 请保管好保修卡，以便售后服务时使用。

❺ 如产品保修期已过，顾客需支付维修费用。

❻ 产品的保修期为自发票生效日起14个月。

❼ 费用

在 保修期内 : 去程邮费(买家负担), 修理费及回程邮费(Aram负担)

- 如产品由用户过失损坏，将产生维修费用。

在保修期后: 去程邮费(买家负担), 修理费及回程邮费(Aram负担)

❽ 如何邮寄 :

- 以个人对个人名义使用EMS或DHL邮寄(请勿写公司名)
- 总价值需低于99美元(写非商业用途 non-commercial value)

质保

服务申请表			
购买日期	/ /	公司	
联系人			
地址 : 电话 :			
产品名，序列号 : 问题 :			

邮寄地址(PRODUCTION DIVISION & FACTORY) :

#801 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Rep. Korea

Tel: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: support@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com

记录

记录

记录

aram HUVIS

HEAD OFFICE
#401~402 Bundang Seoul National University Hospital Health Care Innovation Park, 172, Dolma-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13605 Rep. Korea

PRODUCTION DIVISION & FACTORY
#909 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Rep. Korea

Tel: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: info@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com