ASW-100

Инструкция



aram
Human Vision System

Содержание

A. Компоненты — 2

B. Детали оборудования
- i. С двух сторон — 3
- ii. Подготовка к работе — 4

C. Настройки системы
- i. Загрузка и установка — 5
- ii. Как подключиться к программе — 6
- iv. USB Подключение/ Автоматическая фокусировка линз — 9

D. Настройки программы — 10

E. Применение
- i. Начало диагностики — 11
- ii. Полная диагностика
  - CRM (Customer Relationships Management)/Клиенты — 12
  - Определение влажности — 13
  - Определение жирности — 14
  - Определение размера пор — 15
  - Определение пигментации — 16
  - Состояние активности сальных желёз — 17
  - Морщины — 18
  - Определение чувствительности кожи — 19
  - Результат — 20
- iii. Режим просмотра — 21

F. Гарантия — 22

G. Требования по технике безопасности — 24

※ Примечания по использованию
- Изображения в инструкции могут отличаться от реальных.
- Информация в данной инструкции и будущие улучшения подлежат изменениям без уведомления.
- Последняя версия инструкции будет обновляться по ссылке, указанной ниже.
  http://www.aramhuvis.com/download

Компоненты

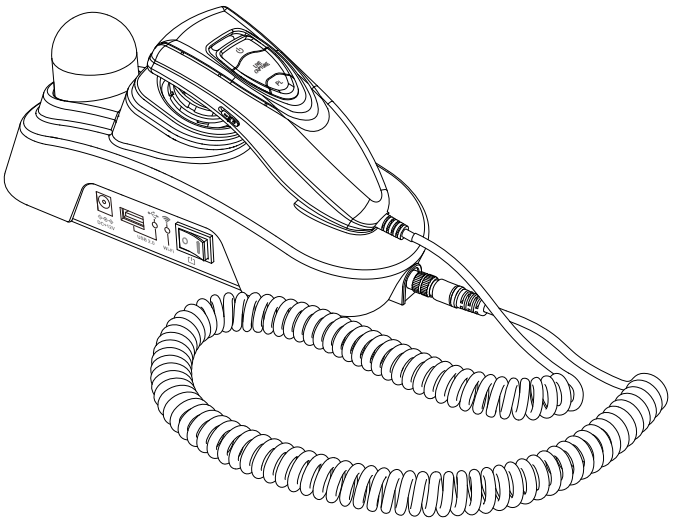

Аппарат ASW с подставкой под аппарат с UV (ультрафиолетовой) лампой



Линза x1



Линза x30



Внешний блок питания на 12 В



Воздушная помпа для очистки аппарата



Спонжи на бумажной основе



Салфетка из микрофибры



Инструкция

Детали оборудования

С двух сторон

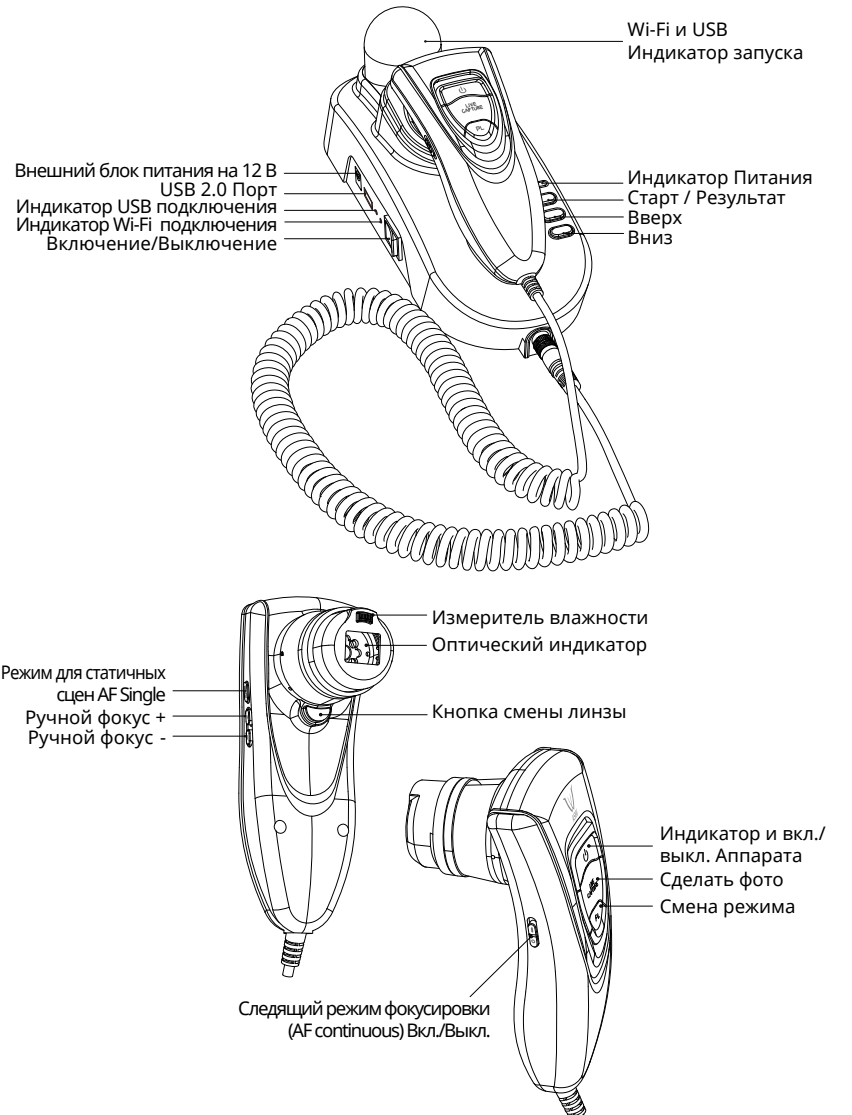

Детали оборудования
Подготовка к работе

Включение и выключение питания

1. Включите питание.
2. Индикатор (LED) загорится синим. Пока включается Wi-Fi, свет будет мигать, и как только он остановится, устройство будет готово к использованию.

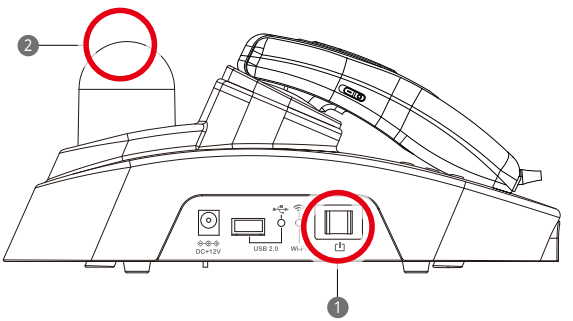

Замена линзы

1. Нажмите на кнопку.
2. Вставьте линзу в отверстие и поверните направо.

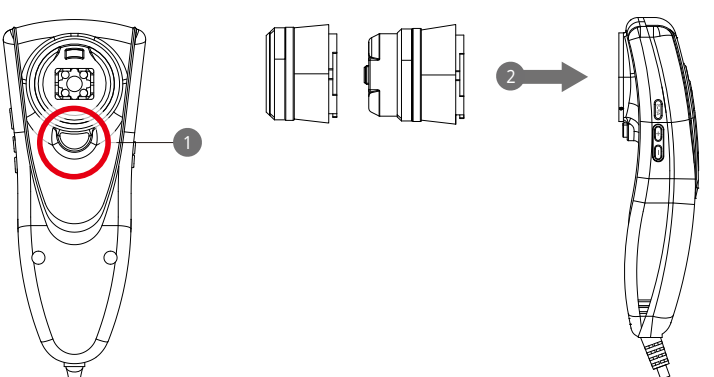

Настройки системы
Загрузка и Установка

Использование компьютера

1. Перейдите в браузере по ссылке ниже.
   http://www.aramhuvis.com/download

2. Установите программу Wizard

Использование планшета или смартфона

1. Смартфон/ iOS: Перейдите в "App Store" и найдите "aramhuvis".
   Затем загрузите приложение "Wizard-AramHuvis"

2. Планшет / Android : Перейдите в "Google Play Store" и найдите "aramhuvis".
   Затем загрузите приложение "Wizard-AramHuvis"

Настройки системы

Как подключиться к программе



1. Прежде всего проверьте идентификатор Wi-Fi Сети (SSID) и пароль для подключения к сети (PW), которые расположены на аппарате.
2. Идентификатор сети Wi-Fi написан в формате "ASW_XXXX".

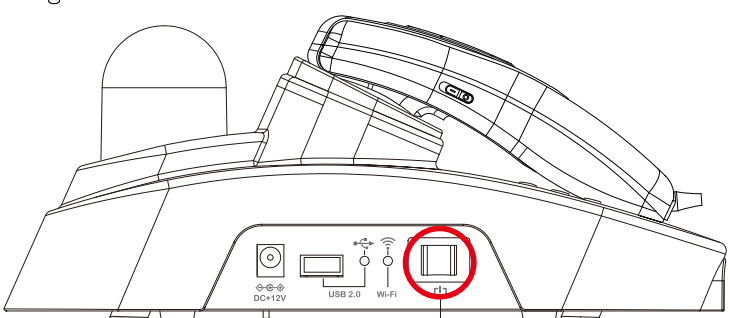

3. Включите подставку под аппарат



4. Пока Вы включаете подставку, подготовьте компьютер, планшет или смартфон для запуска программы

Настройки системы

Как подключиться к программе

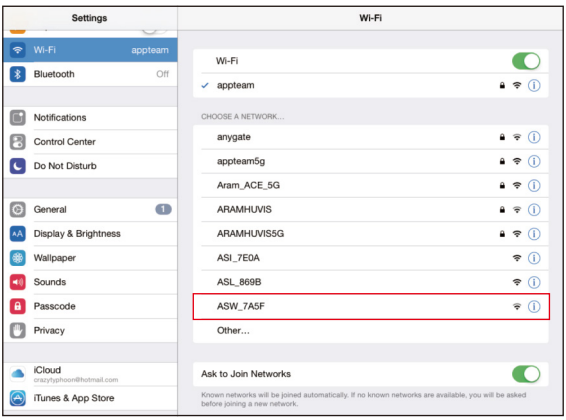

5 После включения аппарата ASW , перейдите в сетевые настройки, чтобы настроить Wi-Fi соединение.

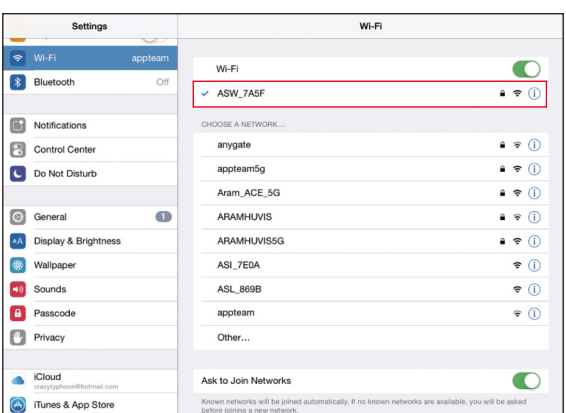

6 В списке Wi-Fi l найдите имя “ASW-XXXX” и выберите его.

Настройки системы

Как подключиться к программе



❼ После соединения запустите программу "Wizard".



❽ Для проверки правильной работы программы посмотрите в левый нижний угол

❾ Если все правильно настроено, Вы увидите сигнал Wi-Fi бежевого цвета

Настройки системы

USB Соединение

USB

- ПК: Wi-Fi и USB одновременная поддержка
- Для ПК Вы можете использовать программу соединяя оборудование через Wi-Fi подключение или через USB кабель к USB порту.

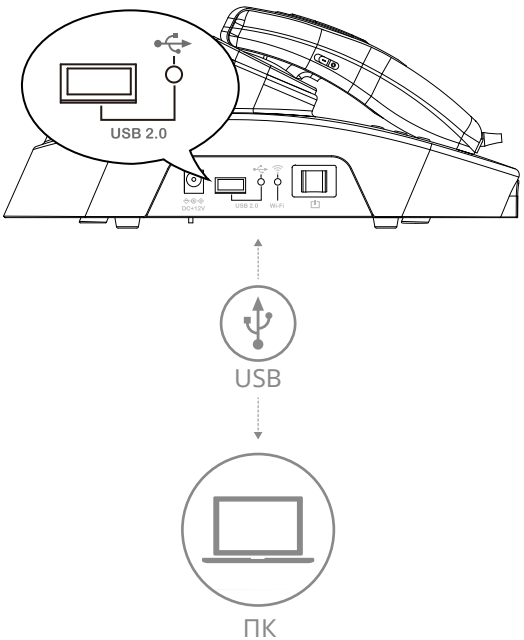

Набор линз с автоматической фокусировкой



Линза X 1
Общий снимок клиента



Линза X 30 :
Влажность / Жирность / Поры / Пигментация/ Активность сальных желез / Морщины/ Чувствительность

Настройки программы







❶ Общие настройки /General settings
Измените язык, режим анализа и т.д.

❷ Настройки диагностики/Analysis settings
Выберите тип кожи и параметры диагностики

❸ Рекомендуемые продукты/Recommended products
Доступно для каждого результата диагностики







❹ Цветной фильтр/Color filter
Эта функция, которая калибрует цвет экрана в соответствии с удобством пользователя.

❺ Активация устройства/Device Activation
С наименованием аппарата и серийным номером Вы можете активировать Ваш аппарат и загрузить рекомендуемые продукты.

❻ О программе/About
Проверка текущей версии и обновление доступны по соединению с Wi-Fi.

Применение
Начало диагностики

1 Выберите Анализ/“Analysis” чтобы начать диагностику.



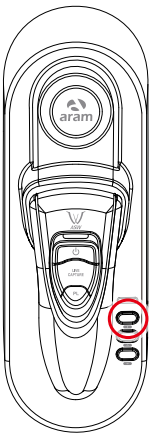

Дистанционное управление

1 Во время диагностики Вы можете контролировать устройство в программе "Wizard".

2 Вы можете использовать эту функцию на всех страницах диагностики.





Применение

CRM (Customer Relationships Management)/Клиенты



1 Введите информацию
- полное имя, email , пол и возрастную группу



2 Сделайте снимок лица клиента встроенной камерой или используйте снимок, уже имеющийся в устройстве.



3 Среди списка клиентов выберите клиента для проверки и начала анализа.



4 Проверьте информацию клиента и список результатов анализа.

Применение
Определение влажности



1. Нажмите на кнопку Сделать фото/"Live capture". После этого Вы услышите звуковой сигнал. Поставьте измеритель влажности на кожу и ждите пока снова не услышите звуковой сигнал.



Измеритель влажности



2. Определение влажности...



3. Проверьте результат.
Чтобы перейти к следующему шагу выберите Кнопку или нажмите "PL" или кнопку.



Применение
Определение жирности



1. Приложите спонж на бумажной основе к U-зоне и немного прижмите на 2-3 секунды.



U-zone



2. Поставьте аппарат на розовую часть спонжа и сделайте фото. (U-зона)



Спонж на бумажной основе



3. Приложите спонж на бумажной основе в области Т-зоны и немного прижмите на 2-3 секунды. Поставьте аппарат на розовую часть спонжа и сделайте фото (Т-зона)



Т-зона



Спонж на бумажной основе



4. Проверьте результат.
Чтобы перейти к следующему шагу выберите кнопку или нажмите "PL" или кнопку.



Применение

Определение размера пор



1 Выберите кнопку ,чтобы активировать камеру или кнопку Сделать фото/ "live capture" , чтобы активировать режим камеры





2 Нажмите на кнопку Сделать фото/"live capture", чтобы сделать снимок и нажмите ее еще раз, чтобы проанализировать изображение.





3 Результат будет показан
Выберите кнопку Сравнить/Compare", чтобы сравнить 4 фото кожи
клиента с образцом. Чтобы перейти к следующему шагу нажмите на кнопку ниже.





4 Вы можете сравнить фото кожи Вашего клиента с 3-мя образцами состояния кожи.

- Хорошее
- Нормальное
- Плохое

Применение

Определение пигментации



1 Нажмите кнопку, чтобы активировать камеру или Сделать фото/ "live capture" чтобы активировать режим камеры





2 Нажмите на кнопку Сделать фото/"live capture", чтобы сделать снимок и нажмите ее еще раз, чтобы проанализировать изображение.





3 Результат будет показан
Выберите кнопку Сравнить/Compare", чтобы сравнить 4 фото кожи клиента с образцом. Чтобы перейти к следующему шагу нажмите на кнопку ниже.





4 Вы можете сравнить фото кожи Вашего клиента с 3-мя образцами состояния кожи.

- Хорошее
- Нормальное
- Плохое

Применение

Состояние активности сальных желез



1 Выберите кнопку , чтобы активировать камеру или кнопку Сделать фото/"live capture", чтобы активировать режим камеры.





2 Нажмите на кнопку Сделать фото/ "live capture", чтобы сделать снимок и нажмите ее еще раз, чтобы проанализировать изображение.





3 Результат будет показан.
Выберите кнопку Сравнить/"Compare", чтобы проверить 4 образцы для сравнения. Чтобы перейти к следующему шагу нажмите на кнопку ниже.





4 Вы можете сравнить фото кожи Вашего клиента с 3-мя образцами состояния кожи.

- Хорошее
- Нормальное
- Плохое

Применение

Морщины



1 Выберите кнопку , чтобы активировать камеру или кнопку Сделать фото/"live capture", чтобы активировать режим камеры.





2 Нажмите на кнопку Сделать фото/ "live capture", чтобы сделать снимок и нажмите ее еще раз, чтобы проанализировать изображение.





3 Результат будет показан.
Выберите кнопку Сравнить/"Compare", чтобы 4 сравнить фото кожи клиента с образцом. Чтобы перейти к следующему шагу нажмите на кнопку ниже.





4 Вы можете сравнить фото кожи Вашего клиента с 3-мя образцами состояния кожи.

- Хорошее
- Нормальное
- Плохое

Применение

Определение чувствительности кожи



1 Выберите кнопку , чтобы активировать камеру или кнопку Сделать фото/"live capture", чтобы активировать режим камеры.





2 Нажмите на кнопку Сделать фото/ "live capture", чтобы сделать снимок и нажмите ее еще раз, чтобы проанализировать изображение.





3 Результат будет показан.
Выберите кнопку Сравнить/"Compare", чтобы 4 сравнить фото кожи клиента с образцом. Чтобы перейти к следующему шагу нажмите на кнопку ниже.





4 Вы можете сравнить фото кожи Вашего клиента с 3-мя образцами состояния кожи.

- Хорошее
- Нормальное
- Плохое

Применение
Результат



1. Выберите значок диагностики или наименование каждого анализа на пятиугольнике, чтобы увидеть результат. Если Вы выберите Рекомендованный продукт/ recommended product, то Вы можете посмотреть продукцию.



2. Есть возможность посмотреть изображение продукта.

Применение

Режим просмотра



1. В режиме просмотра можно сделать снимки кнопкой «Снимок» множество раз.



2. Пользователь может выбрать параметр анализа, чтобы сделать фото.



3. На одном экране можно увидеть не более 4-х разных изображений.



4. Пользователь может отметить проблему на фото клиента при помощи функции Карандаша.

Гарантия

Спасибо за выбор продукции компании Aram Huvis Co., Ltd (Южная Корея). Оборудование проходит строгий контроль качества в процессе производства. В случае дефекта продукции или неисправности Вы имеете право в течение гарантийного срока на гарантийный сервис – бесплатное тестирование и, в случае выявления дефекта, замены оборудования или его составляющей.

Модель		Серийный номер	
Дата продажи		Наименование компании	
Адрес		Контактный телефон	

Пожалуйста заполните гарантийный талон и предъявляйте его при возникновении гарантийного случая.

Гарантийный период - 1 год с даты продажи

Гарантийный сервис - Гарантийный сервис предоставляется бесплатно если гарантийный случай произошел в течение гарантийного срока (1 год с даты продажи)

Причина	Сервис
Функциональный дефект, который возникает при нормальных условиях эксплуатации в течение 10 дней после покупки	Замена оборудования
Функциональный дефект, который возникает при нормальных условиях эксплуатации в течение 1 года после покупки	Гарантийный сервис
Повреждение в случаях, исключающих Гарантийный сервис	Направление на оплачиваемый ремонт

Случаи, исключающие Гарантийный сервис:

- Повреждение в результате нарушения правил эксплуатации изделия;
- Наличия механических повреждений (внешних и внутренних);
- Повреждение в результате пролития жидкости или несанкционированного ремонта;
- Повреждений, вызванных несоответствием госстандартам качества электроэнергии в питающей линии.

Срок службы оборудования - 3 года с даты продажи.

Гарантия

Форма запроса обслуживания			
Дата покупки	/ /	Компания	
Контактное лицо			
Адрес : Телефон :			
Наименование оборудования, серийный номер : Описание проблемы :			

Контакты производителя:

Aram Huvis Co., Ltd/ Арам Хьювис Ко.,Лтд

Sangdaewon-dong, 801 Rm Byucksan Technopia 802,
560, Dunchon-daero, Jungwon-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Сандэвон-дон, 801 Рм Бьюксан Текнопия ~ номер 802,
Дунчхон-дэро 560,Чунвон-гу Соннам-си, Гёнгги-до, Корея

E-mail : support@aramhuvis.com
Tel : +82 70 4687 1712 / Fax : +82 31 732 6330

Требования по технике безопасности

1 Влажность
НЕ устанавливайте оборудование в местах с повышенной влажностью или где на него может попасть вода. Попадание жидкости внутрь оборудования может вызвать его повреждение или стать причиной пожара.

2 Ремонт
Запрещается разбирать изделие или вносить изменения в его конструкцию, так как это представляет опасность (в частности – опасность поражения электротоком). При возникновении каких-либо проблем, не следует пытаться отремонтировать изделие самостоятельно; вместо этого, необходимо обратиться к торговому представителю, у которого Вы приобрели изделие.

3 Электричество
Электропитание может быть использовано исключительно способом, предписанным в настоящем руководстве. Нарушение правил использования электроэнергии может стать фактором опасности (например, причиной поражения электротоком).

4 Окружающая среда
Запрещается устанавливать изделие в местах со слишком низкой или высокой температурой. (Рекомендуемый температурный диапазон: 15°C ~ 35°C)

5 Солнечный свет
Аппарат и линзы, входящие в комплект поставки изделия, не должны оставаться на солнце или подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, так как это может привести к повреждению изделия.

6 Тряска или вибрация
НЕ бросать оборудование. НЕ подвергать сильному встряхиванию или вибрации. При транспортировании и хранении каждая линза, аппарат ASW и подставка ASW должны быть упакованы в упаковочную пленку, предохраняющую их от ударного воздействия.

7 Если возникли нарушения в работе изделия
При возникновении каких-либо проблем в процессе использования изделия (появлении неопределённого шума, запаха или дыма), необходимо прекратить использование изделия, отключить электропитание и обратиться в торговое представительство.

Требования по технике безопасности

8 Грязь на линзах

Содержите линзы в чистоте и защищайте их от возможного внешнего загрязнения. При появлении внешней грязи или загрязнение линзы отпечатком пальца, следует очистить линзу с помощью ватной палочки, смоченной 70% раствором этилового спирта; для удаления пыли воспользуйтесь специальным воздуходувным устройством. Этот товар можно приобрести в магазине кино-фотопринадлежностей.

9 Послепродажное обслуживание

При возникновении следующих обстоятельств, следует отключить электропитание и доставить изделие к месту приобретения для прохождения гарантийного сервиса:

i. Повреждён разъём питания.
ii. Внутрь изделия попала жидкость.
iii. На поверхность изделия пролита жидкость (инородное вещество).
iv. Изделие не выполняет функций, описанных в настоящем руководстве. (Попытки использования изделия в нарушение правил, установленных в руководстве, может привести к более серьёзным повреждениям.)
v. Изделие упало на пол и получило серьёзные повреждения.

MEMO

aram HUVIS

801-ho , 560 Dunchon-daero, Jungwon-gu
Seongnam-si Gyeonggi-do 13230 KOREA.
E-mail : info@aramhuvis.com